

TEŞEKKÜRLER

Projemizin araştırma ve geliştirmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen Proje Danışmanım Sayın **Yrd. Doç. Dr. BESİME ERİN**'e sonsuz teşekkürler.

Verdikleri eğitim ile geleceğin mühendisleri olmamız yolunda emek veren Yakındoğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı **Prof. Dr. Rahib H. Abiyev** ve diğer tüm hocalarına sonsuz teşekkürler.

ÖZET

Avukatlık hizmetleri, T.C. Mahkemelerinde ve Uluslararası Tahkim Mercilerinde görülen her türlü başvuru ve davalarında vekâleten temsiline ve savunmasının üstlenmesi veya şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerinin yürütülmesi şeklinde olabileceği gibi, hakemlik ve arabuluculuk gibi misyonların da üstlenilmesini de ihtiva etmektedir. Buna göre avukatlık hizmetleri;

- Tevdi edilen dosya ile ilgili olarak her türlü hukuki tedbirin alınması ve işi geciktirmeden yasal işlemlere başlanması,
- Tahkim dâhil her türlü davaların açılması,
- Açılan davalara cevap verilmesi,
- Her türlü davada şahıs veya şirketlerin temsili,
- Hukuki içerikli yazışmaların yapılması,
- İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunulması,
- Evrak ve delil takibi yapılması,
- Davaların açılması,
- Aleyhe açılmış davalara cevap verilmesi,
- Duruşmalara katılması,
- Aleyhe kararlar hakkında her türlü kanun yollarına başvurulması,
- Tahkim davalarında iptal davası açılması ve takip edilmesi,
- Kararların infazının sağlanması,
- Alacakların icra takibi yoluyla tahsili,
- İcra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirilmesi,
- İflas, iflasın ertelenmesi, iflas anlaşması gibi hukuki işlemlerin takibi

Bu hizmetleri veren bir avukatlık web sitesi hazırlamaktır amacım.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜRLER	i
ÖZET	ii
BÖLÜM 1: GİRİŞ	1
1.1.Yazılım.....	2
1.1.1.Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler	2
1.2.Programlama Dili.....	3
1.2.1.Programlama Dilleri Çeşitleri	4
1.3.Veritabanı	4
1.3.1.Veritabanının Faydaları Nelerdir?	5
1.3.2.Veritabanının Riskli Yönleri Nelerdir?	5
1.3.3.Veritabanı Örnekleri	5
1.3.4.Veritabanı Dilleri Nelerdir?	5
BÖLÜM 2: HTML GİRİŞ	6
2.1. HTML Nedir?	6
2.2.HTML Versiyonları	7
2.3.HTML Bölümleri	8
2.3.1.Elementler	8
2.3.2.Etiketler	9
2.3.3.Parametreler	11
2.3.4.Biçimlendirme	13
2.3.5.Semboller	15
2.3.6.Tablolar	17
2.3.7.Listeleme	18
2.3.8.Formlar	22
2.4.HTML Avantajları.....	23
2.5.HTML Dezavantajları	24
BÖLÜM 3: PHP GİRİŞ	25
3.1.PHP Nedir?.....	25
3.2.Program Dizimi.....	25
3.3.Fonksiyonlar.....	26
3.4.PHP Programlama Dilinin Avantajları	26
3.5.PHP Programlama Dilinin Dezavantajları.....	26
BÖLÜM 4: MySQL GİRİŞ.....	27

4.1.MySQL Nedir?	27
4.2.Temel Özellikleri.....	27
4.3. MySQL sunucusu ile bağlantı sağlamak.....	28
4.4.Temel mySQL İşlemleri	29
4.4.1.Verit Ekleme	30
4.4.2.Verit Silme	31
4.4.3.Verit Güncelleme.....	31
4.5.Tarihçe	32
4.6.Yönetim Araçları.....	32
4.7.MySQL Avantajları	33
4.8.MySQL Dezavantajları.....	33
BÖLÜM 5: İŞLEYİŞ.....	34
BÖLÜM 6: KAYNAK KODLAR.....	35
BÖLÜM 7: EKTRAN GÖRÜNTÜLERİ.....	120
KAYNAKÇA	134

BÖLÜM 1: GİRİŞ

Bu projeyi yapmadan önce bir hukuk bürosunun nasıl çalıştığını ve ne tür iş yaptıklarıyla ilgili bilgi topladım. Daha sonra ise kendi yakınım olan bir hukuk bürosunun web sitesini hazırlamaya karar verdim. Bu hukuk bürosunun web sitesi olmadığı için büro reklamını yapamıyordu bu yüzden bu web sitesinin yakınım olan kişinin bürosuna çok gerekli olacaktı.

Bu web sitesini hazırlarken ilk önce tasarımını yaptım yani sitenin nasıl gözükeceğini ve sitede hangi menüler olacağını ayarladım. Daha sonra arka planda sitesin tasarımını için HTML ile kodladım. Sitenin tasarımı bittikten sonra ise sitenin içerisine veri girileceği için veri tabanını oluşturdum. Bunun içinde MySQL kullandım. Veri tabanını ise HTML içerisine PHP kodlarıyla bağlantısını yaptım. Web sitesine bir veri girmesi kullanıcı için bir admin panel oluşturdum. Bu admin panelini ise web sitesinde olduğu gibi HTML ile kodladım ayrıca veri tabanı ile ilgili bağlantılarını ise PHP ile kodladım.

Bu tez yedi bölümde oluşmaktadır;

Bölüm 1’ de yazılımla ilgili temel bilgiler anlatılmıştır.

Bölüm 2’ de HTML ilgili bilgi verdim.

Bölüm 3’ de PHP ile ilgili bilgi verdim.

Bölüm 4’ de MySQL ile ilgili bilgi verdim.

Bölüm 5’ te İşleyişle ilgili bilgi verdim.

Bölüm 6’ da Kaynak kodlarını gösterdim.

Bölüm 7’ de Sitenin ekran görüntülerini gösterdim.

1.1.Yazılım

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Kelime işlemci programları, bilgisayarınız açıldığında CD sürücünüzü, sabit sürücüler, RAM'i tanıyan BIOS; işletim sistemi, web tarayıcınız, virüslerin kendileri, anti virüs programları hep birer yazılımdır.

1.1.1.Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler

Doğruluk: Yazılımın belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

Güvenilirlik: Gerekli işlevi ne hassaslıkla yerine getireceği beklentisidir.

Verimlilik: İşlevin gerçekleştirilmesi için kullanılması gereken bilgisayar kaynakları ve kod miktarıdır.

Güvenlik(Bütünlük): Yazılım ve bilgilerine, istenmeyen insanlarca ulaşımın ne derece engellenebildiğidir.

Kullanılabilirlik: Programın öğrenilmesi, çalıştırılması, girdi hazırlama ve çıktı yorumlama işlemlerinin kolaylık derecesidir.

Hata bulma kolaylığı: Hatanın yerini bulma ve düzeltme kolaylığıdır.

Esneklik: Yazılımda değişiklik yapma kolaylığıdır.

Taşınabilirlik: Programın farklı donanımlarda ve yazılım sistemi ortamlarında kullanılmasıdır.

Tekrar kullanılabilirlik: Yazılım tamamının ya da bir bölümünün farklı bir uygulamada kullanılabilmesidir.

1.2.Programlama Dili

İster genel ister özel amaçlı olsun tüm uygulama ve sistem yazılımları programlama dilleriyle yazılır. Bir programlama dili, insanların bilgisayara çeşitli işlemler yaptırmasına imkân veren her türlü sembol, karakter ve kurallar grubudur. Programlama dilleri insanlarla bilgisayarlar arasında tercümanlık görevi yapar. Programlama dilleri, bilgisayara neyi, ne zaman, nasıl yapacağını belirten deyim ve komutlar içerir.

Bir programlama dili şunlardan oluşur;

Genel komutlar: Programlama dilinin anlayacağı komutlardır.

Gelişmiş komutlar: Genel komutları kullanarak oluşturulmuş komutlardır.

API komutları: İşletim sisteminin sunduğu özellikleri kullanan komutlardır.

Derleyici komutları: Komut içinde çalışmayıp derleme esnasında alınan bilgilere göre derleme yapılmasını sağlar.

Aktif nesneler: Buton, Menü, Gösterge çubuğu ve Tabpanel gibi bileşenlerin genel adıdır.

1.2.1.Programlama Dilleri Çeşitleri

Programlama dilleri zaman içerisinde gelişerek günümüzde çok yetenekli bir duruma gelmiştir. Programlama dillerinin çeşitleri aşağıdaki gibidir:

1.2.1.1.Makine Dili: Yazılan tüm komutlar 0 ve 1'lerden oluşur. Bütün talimatlar ayrıntılı bir biçimde tanımlanır ve iki tabanlı sayı sistemi kullanılarak kodlama yapılır.

1.2.1.2.Assembly Dili: Assembly dili komutları daha kolay bir biçimde anlaşılabilir ve anımsanabilir olan simgelerle ifade edilir. Bu dillerle yazılan programlar genellikle çok hızlı çalışır ve daha az depolama yüzeyi gerektirir. Bununla birlikte bu dillerle programlama yapmak çok yorucu, sıkıcı ve zaman alıcıdır.

1.2.1.3.Yüksek Seviyeli Diller: Öğrenilmesi daha kolay, program yazılması daha az zaman alan, daha iyi sonuçlar sağlayan programlama dilleridir. Yüksek düzeyli dillerden birinde yazılan bir program makine diline çevrilmek zorundadır. Dönüştürme işini gerçekleştiren programa derleyici (compiler) denir. Basic, Cobol, Fortran ve Pascal dilleri bu dillere birer örnektir.

1.2.1.4.Çok Yüksek Seviyeli Diller: Bu dillerdeki temel özellik, kullanıcıların bilgisayara bir şeyin nasıl yapılacağını değil, ne yapılacağını ifade edebilmelerine imkân vermesidir. Visual Basic, Java, Delphi, C++ dilleri bu programlama dillerine birkaç örnektir.

1.3.Veritabanı

İngilizce karşılığı database olan Veritabanı; Birbirleriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve anlamlandırılabilir kullanım amacına uygun olarak sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur. Veritabanı içerisinde veriler tutulmaktadır peki ya veri nedir?

Veri; İngilizce karşılığı datum'dur. Dağınık bilgi kümesidir. Veri anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur.

1.3.1.Veritabanının Faydaları Nelerdir?

- 1- Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Buda bize vakitten kazanç sağlar.
- 2- Bellek alanı israfını önler.
- 3- Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur. Verilerimizi bir düzen içinde tutmazı sağlar.

1.3.2.Veritabanının Riskli Yönleri Nelerdir?

- 1- Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldığında normal dosya sisteminden pahalı olabilir.
- 2- Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

1.3.3.Veritabanı Örnekleri

- 1- Üniversite – Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
- 2- Hastane – Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler
- 3- Ticari bir şirket – Müşteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri
- 4- Banka – Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

1.3.4.Veritabanı Dilleri Nelerdir?

- 1- Sql
- 2- Pl/Sql
- 3- Mysql

BÖLÜM 2: HTML GİRİŞ

2.1. HTML Nedir?

Hypertext Markup Language (HTML) belgelerin birbirlerine nasıl bağlanacaklarını ve belge içindeki metin ve resimlerin nasıl yerleşeceklerini belirleyen ve etiket (tag) denilen kod parçalarından oluşan bir sistemdir. Belgeleri birbirlerine bağlamak için kullanılan Hypertext'ler oldukça güçlüdürler. İnternet üzerinde yaşayan World Wide Web (Kısaca WWW ya da Web), HTML sisteminin arkasında etkileşimli, çok platformlu, multimedia ve client/server uygulamaları yaratmak için kullanılır.

Web, formatlı metinler, ses ve resimlerden oluşan "yaşayan" belgelerden oluşur. Bu belgeler Webspaces denen alanları oluşturur. Bir web space tipik olarak, home page etrafında biriken linkli sayfalardan oluşur. Bu linkler web space içinden bir iç adres ya da dış kaynaklı bir adres olabilir. Bir home page ise bilgi paylaşımını sağlamak için kullanılan bir sanal buluşma ortamı durumundadır.

Aslında HTML bir programlama dili değildir. Programlama dili, bir seri prosedür ve açıklamadan oluşur ve genelde dış bir veriye ulaşmayı amaçlar. Bir HTML belgesi ise, başlı başına verinin kendisidir. HTML verileri içine yerleştirilen "tag" parçaları, metnin, dolayısıyla belgenin, okuyan tarayıcı (browser) tarafından verileri nasıl işleyeneceğini belirler.

Geleneksel yayıncılıkta, yazar içeriği editöre verir ve editör bu içeriği düzenleyerek, basım için hazırlar. En son işlem olarak belge basılır. Bu işlem Web ve HTML yardımı ile yazar ve editör aynı kişidir ve oluşturulan belgeler Web server üzerinden yayınlanır. Bir başka fark, yapılan iş okuyuculara dağıtılmaz, okuyucular tarafından ziyaret edilir. Yaratılan belgeler okuyucunun tarayıcısında, bilgisayarın ortamına göre ve yaratıcının istediği şekilde görüntülenir.

Bütün HTML etiketleri "<" ve ">" işaretleri arasına yazılır. Bazıları tek olarak kullanılır, <P> gibi, bazıları ise açma-kapama olarak kullanılırlar, Dikkat! gibi.

Dikkat etmeniz gereken nokta: Bütün başlama kodları "<" ve ">" işaretleri arasında, bitirme kodları da "</" ve ">" işaretleri arasında olmalıdır. Bunların eksik yazılması, sayfanın biçimsiz görünmesine neden olur.

Örnek:

```
<TITLE> Örnek Web Sayfasi </TITLE>  
  
<option>Seçiminizi Yapın: </option>
```

HTML kodlarını görebilmek için Internet Explorer'da View menüsünden Source (Görünüm/Kaynak) menüsünü tıklayın. Açılan Txt dosyasında (Not Defteri) HTML kodlarını görebilirsiniz. Dosya/Farklı Kaydet.. menüsünden .htm veya .html uzantılı olarak HTML dosyası yaratabilirsiniz.

2.2.HTML Versiyonları

HTML 1.0: HTML'in en eski versiyonudur. Ekim/Aralık 1990'da ilk orijinal şekli ile tasarlandı. Orijinal şekli sadece, NeXT işletim sisteminde çalışabilecek biçimdeydi. Daha sonra, 1991 yılından itibaren çıkan tüm Web tarayıcıları bu dili destekledi. Fakat her biri kendisine göre bir HTML oluşturdu. Dilin standart hale gelmesi 2.0 versiyonuna kadar mümkün olmadı.

HTML +: HTML'in bir süper setidir. Ancak bu versiyon hiçbir zaman yaygınlaşmadı. 2.0'dan daha iyi özellikler içeriyordu. Bu halı 'le 2.0'dan sonraki versiyonlar için esin kaynağı oldu.

HTML 2.0: Eylül 1995'te ortaya çıktı. HTML'ı standart hale getirmek üzere ciddi bir revizyondan geçirerek oluşturuldu. Piyasaya çıkınca, hemen Netscape 2.0 ve Internet Explorer 2.0 içinde göründü. Bu versiyonda, görüntü işleme ve formların doldurulması ile ilişkili bazı yenilikler gelmişti.

HTML 3.0: HTML 2.0'ın çıkışı, bir Internet patlamasının olduğu yıllara rastlamıştı. Kullanıcı sayısının çok artması sonucunda, HTML'de pek çok eksiklik olduğu konusunda eleştiriler gelmeye başladı.

Bunun sonucu olarak ve daha ziyade HTML+ versiyonundan esinlenilerek 3.0 versiyonu ortaya çıktı. 3.0'da, tablo kullanımı, görüntüler üzerinde metin akışı imkanı, metin formatlama konusunda ilave komutlar (taglar) ve sayfa yerleştirme işlemine daha büyük esneklik sağlamak üzere karmaşık sayı kullanımı gibi özellikler eklendi.

HTML 3.2: Mayıs 1996'da ortaya çıktı. Çerçeveler(frame), skript olanağı (scripting), ileri matematiksel fonksiyonlar. HTML'i enternasyonal hale getiren özellikler bu versiyon ile ortaya çıktı. Netscape Navigator 3.0 ve Internet Explorer 3.0 versiyonları, HTML 3.2'ye tam destek verdiler.

HTML 4.0: 18 Aralık 1997'de kullanıma sunuldu. Netscape Navigator 4.0 ve Internet Explorer 4.0 tarafından kısmen desteklenmiştir. 4.0 ile gelen önemli özellikler şunlardır:

- Nesne oluşturma tagları,
- Kaskad biçimde stil oluşturma sayfaları.

Nesne oluşturma tagları özellikle önemlidir; çünkü bu sayede, bir skript dilinden skript ve kodlar, bir sitedeki HTML kaynak sayfası içine gömülü olarak yerleştirilebilmektedir.

HTML 5.0: En güncel HTML sürümüdür.

2.3.HTML Bölümleri

2.3.1.Elementler

- HTML etiketleri, HTML öğelerini belirtmek için kullanılır.
- HTML etiketleri 2 karakter ile sınırlanır. < ve >
- HTML etiketleri çift olarak kullanılır. Örn: <i> Bu metin italiktir. </i>
- Bu çiftlerden birincisine başlama etiketi, ikincisine ise bitiş etiketi denir.
- Başlama ve bitiş etiketleri arasında kalan herşeye ise öge içeriği denir.
- HTML etiketleri büyük/küçük harfe duyarlı değildir, yani ve aynı görevi görür. (Türkçe karakter olan "İ" ve "ı" harflerinin bu durumun dışında kaldığını unutmayınız.)


```
<html>

<body>
  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
</body>

</html>
```

<H1> elemanı bir başlık tanımlar.

<P> elemanı, bir paragraf tanımlar.

 elemanı bir alt satıra geçmemizi sağlar

2.3.2.Etiketler

HTML dilindeki en önemli etiketler, başlıklar, paragraflar ve satır atlama etiketleridir. Bunların kullanım şekillerini görelim.

Başlıklar

<h1>Bu bir başlık</h1>

<h2>Bu bir başlık</h2>

<h3>Bu bir başlık</h3>

<h4>Bu bir başlık</h4>

<h5>Bu bir başlık</h5>

<h6>Bu bir başlık</h6>

<h1> en büyük puntoyu belirtirken, <h6> ise en küçük puntoyu belirtir.

Paragraf

<p>Bu bir paragraf</p>

<p> etiketinin bileşenleri

align = "left" Paragrafı sola dayalı olarak yazar.

align = "right" Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.

align = "center" Paragrafı ortalar.

align = "justify" Paragrafı sola ve sağa dayalı olarak yazabilmek için sözcüklerin ara boşluklarını değiştirir.

class = "css_etiketi" Önceden tanımlı bir CSS dosyasındaki font-size, color... gibi özellikleri paragrafa uygular.

Satır Atlama

<p>Bu
bir
çok satırlı paragraftır.</p>

 tagından itibaren bir alt satıra geçer

<center> </center> Etiketi

Kendi yorum aralığında bulunan tüm etiketlerin ekran çıktılarını browser penceresine ekranı ortalayacak şekilde basar. <center> Burası etiketin yorum aralığı </center>

Temel HTML Etiketleri;

Etiket(Tag)	Açıklama
-------------	----------

<html>	Bir HTML dökümanını belirtir
--------	------------------------------

<body>	Dökümanın görüntülenecek kısmını belirtir.
--------	--

<h1> to <h6>	Başlıkları belirtir.
--------------	----------------------

<p>	Bir paragraf belirtir
-----	-----------------------

 	Boş bir satır bırakır.
------	------------------------

<hr>	Sayfada yatay bir çizgi çizer
------	-------------------------------

<!-->	Yorum satırı olduğunu belirtir.
-------	---------------------------------

2.3.3.Parametreler

Html'de Parametreler Html'de parametre adıyla adlandırdığımız bazı nitelikler vardır. Etiketlerin kendi içerisinde parametre tanımlayıp onlara bazı basit özellikler verebiliriz.

`<h1>Büyük başlık</h1>` -----> Bu html dilinde etikettir.

`<h1 align="center">Büyük başlık</h1>` -----> Bu ise html de Parametredir.

BGCOLOR Arka plan rengini belirler

BACKGROUND Arka plana resim ekler

TEXT Yazı rengini belirler

LINK Sayfadaki linklerin(bağlantıların) rengini belirler

ALINK Aktif link rengini belirler

VLINK Ziyaret edilmiş linklerin rengini belirler

LEFTMARGIN Sayfanın sol ve sağından ne kadar içeriye doğru kayacağını belirler.

TOPMARGIN Sayfanın üst kısmından ne kadar içeriye doğru kayacağını belirler.

Örnek:

`< bOdy bgcolor="red" >` veya `< bOdy bgcolor="#FF0000" >`

Arka plan rengini değiştirmek için rengin ingilizce adını (red gibi) yada hexadecimal kodunu (#FF0000 gibi) girmeliyiz. Dikkat ettiyseniz hexadecimal kodu girerken kodun başına # işareti ekliyoruz Eğer kod kullanacaksak bu işareti kullanmalıyız yoksa yanlış olur.

`< bOdy background="banner.JPG" >`

Artalan resim eklemek için bu komutu kullanırız " " iki tırnak işareti arasına resmin bulunduğu yeri, resmin adını ve resmin uzantısını yazarız "banner.JPG" örneğinde banner

resmin adı JPG ise resmin uzantısı (türü) resim eğer html belgemiz ile aynı klasörde ise yolu yazmıyoruz

Eğer banner adlı resmimiz resimler klasörü altında ise < bOdy background="resimler/banner.JPG" > şeklinde belirtiyoruz.

< bOdy text="yellow" > yazı rengini sarı yaptık

< bOdy link="blue" alink="red" vlink="#CC33FF" > linkler mavi aktif link kırmızı ziyaret edilmiş linkler mor oldu.

< bOdy leftmargin="50" topmargin="50" > sayfa içeriği kenara yapışık olmadı belirttiğimiz miktarda içeriye kayd.

< sup > yazacağımız yazı < /sup > iki tag arasındaki yazı satırın birazcık üzerinde görünür.

< sub > yazacağımız yazı < /sub > iki tag arasındaki yazı satırın birazcık altında görünür.

< strike > yazacağımız yazı < /strike > iki tag arasındaki yazı üstü çizili olur

< em > yazacağımız yazı < /em > vurguyu belirtmek için kullanılır dışarıya biraz eğik çıkar

< strong > yazacağımız yazı < /strong > güçlü vurguyu belirtir dışarıya biraz koyu çıkar

< code > yazacağımız yazı < /code > yasa kural belirten yazılar için kullanılır

< samp > yazacağımız yazı < /samp >

< var > yazacağımız yazı < /var > tam emin olmadığımız yazılar için kullanılır.

< dfn > yazacağımız yazı < /dfn > tanımlama belirten yazılar için kullanılır.

< cite > yazacağımız yazı < /cite > alıntı olan yazıyı belirtmek için kullanılır.

< small > yazacağımız yazı < /small > bu iki tag arasındaki yazı dışarıya çok küçük çıkar.

< big > yazacağımız yazı < /big > bu iki tag arasına yazılan yazı dışarıya çok büyük çıkar.

< addres > yazacağımız yazı < /addres > bu iki tag adres belirtmek için kullanılır.

< kbd > yazacağımız yazı < /kbd > bu iki tag arasına yazacağımız yazı keyboard karakterleri gibi görünür.

< tt > yazacağımız yazı < /tt > bu iki tag arasına yazılan yazı daktilo yazısı gibi olur.

< div align= center | left | right > yazacağımız yazı < /div > yazının satırın neresinde görünmesini bu tag ile belirleriz < p align= left | center | right > < /p > ile aynı görevdedir

< hr size="2" width="20" color="yellow" > bu tag çizgi çizdirmeye yarar width yatay uzunluğu color rengi size dikey uzunluğu belirler.

2.3.4.Biçimlendirme

- Bold text
- Important text
- Italic text
- Emphasized text
- Marked text
- Small text
- Deleted text
- Inserted text
- Subscripts
- Superscripts

Htmlde biçimlendirme yukarıdaki gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Bold text başlığı incelersek adından anlaşılacağı gibi yazılı metindeki sözcükleri webde kalın harf olması için vardır. Örnek verecek olursak;

```
<p> Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p><b>Yunus Emre ERKEN</b>.</p>
```

Bu iki örnek kod üzerinden gidersek anlaşılacağı üzere üstteki kod normal harflerle alttaki ise "" kodu kullanıldığı için kalın olarak yazılıcaktır.

Italic text formatıysa metni eğik ve vurgulamak için kullanılır. Bunun için "<i></i>" etiketi tanımlanmıştır. Örnek vermek gerekirse;

```
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p><i>Yunus Emre ERKEN</i>.</p>
```

Emphasized text formatı metni vurgulamak için kullanılır. Bunun için "" etiketi tanımlıdır.

```
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p><em>Yunus Emre ERKEN</em>.</p>
```

Marked text formatı metnin kalemle işaretlemek için kullanılır. Bunun için "<mark></mark>" etiketi tanımlıdır.

```
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p>Yunus<mark> Emre</mark> ERKEN.</p>
```

Small text formatı metnin harf boyutunu küçültmek için kullanılır. Bunun için "<small></small>" etiketi tanımlıdır.

```
<h3>Yunus Emre ERKEN</h3>
```

```
<h3>Yunus <small>Emre</small> ERKEN</h3>
```

Deleted text formatı metnin üstü çizili yazılabilmesi için kullanılır. Bunun için "" etiketi tanımlıdır.

```
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p><em>Yunus <del>Emre</del> ERKEN</em>.</p>
```

Inserted text formatı metnin altı çizili yazmak için kullanılır. Bunun için "<ins></ins>" etiketi tanımlıdır.

```
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p><ins>Yunus Emre ERKEN</ins>.</p>
```

Subscripted text formatı metnin normal hizasından harf boyutunun yarısı kadar aşağı gelecek şekilde yazılması için kullanılır. Bunun için "" etiketi tanımlıdır.

```
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p><em>Yunus<sub>Emre</sub> ERKEN</em>.</p>
```

Superscript text formatı metnin normal hizasından harf boyutunun yarısı kadar yukarı gelecek şekilde yazılması için kullanılır. Bunun için "" etiketi tanımlıdır.

```
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
```

```
<p><em>Yunus<sup>Emre</sup> ERKEN</em>.</p>
```

2.3.5.Semboller

Html de birçok sembol klavyede bulunmadığı için bunları kullanmak için önceden tanımlı kodlarla kullanılabilir. Html de sembolleri kullanabilmek için tanımlı kodları bilmemiz gerekir. Bu kodlar aşağıdaki tablolarda listelenmektedir.

HTML tarafından desteklenen bazı Matematiksel Semboller

Char	Number	Entity	Description
∀	∀	∀	FOR ALL
∂	∂	∂	PARTIAL DIFFERENTIAL
∃	∃	∃	THERE EXISTS
∅	∅	∅	EMPTY SETS
∇	∇	∇	NABLA
∈	∈	∈	ELEMENT OF
∉	∉	∉	NOT AN ELEMENT OF
∋	∋	∋	CONTAINS AS MEMBER
∏	∏	∏	N-ARY PRODUCT
∑	∑	∑	N-ARY SUMMATION

HTML tarafından desteklenen bazı Yunan Mektuplar

Char	Number	Entity	Description
------	--------	--------	-------------

A	Α	Α	GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
B	Β	Β	GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ	Γ	Γ	GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ	Δ	Δ	GREEK CAPITAL LETTER DELTA
E	Ε	Ε	GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Z	Ζ	Ζ	GREEK CAPITAL LETTER ZETA

HTML tarafından desteklenen bazı Diğer Unsurlar

Char	Number	Entity	Description
©	©	©	COPYRIGHT SIGN
®	®	®	REGISTERED SIGN
€	€	€	EURO SIGN
™	™	™	TRADEMARK
←	←	←	LEFTWARDS ARROW
↑	↑	↑	UPWARDS ARROW
→	→	→	RIGHTWARDS ARROW
↓	↓	↓	DOWNWARDS ARROW
♠	♠	♠	BLACK SPADE SUIT
♣	♣	♣	BLACK CLUB SUIT
♥	♥	♥	BLACK HEART SUIT
♦	♦	♦	BLACK DIAMOND SUIT

2.3.6.Tablolar

Html ' de tabloları oluşturmak için <table> etiketi kullanılır.Satırları oluşturmak için <tr> etiketi ve sütun için <td> etiketi kullanılır. Örnek tablo oluşturmak gerekirse;

```
<table>
<tr>
<td> Satır 1, hücre 1</td>
<td>Satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td> Satır 2, hücre 1</td>
<td> Satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table>
```

Kodun Çıktısı:

Satır 1, hücre 1	Satır 1, hücre 2
Satır 2, hücre 1	Satır 2, hücre 2

Tablolarda kenarlık göstermek isterseniz <table border="1"> şeklinde yazmanız yeterli olacaktır.Tabloya başlık eklemek için ise <th> etiketi tr etiketi açılıp içine yazılmalıdır.İçinde veri olmayan kutunun kenarlıklarını görüntüleyebilmek için <td> </td> etiketinin içine yazılarak halledilmiş olur.

Örnek vermek gerekirse;

```
<table border="1">
<tr>
<th>Başlık 1</th><th>Başlık 2</th>
</tr>
<tr>
<td>Satır 1, Hücre 1</td>
```

```
<td>Satır 1, H cre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Satır 2, H cre 1</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
```

Kodun  ıktısı:

Bařlık 1	Bařlık 2
Satır 1, H�cre 1	Satır 1, H�cre 2
Satır 2, H�cre 1	

2.3.7.Listeleme

Html ' de listeleme konusunda 3  eřit listeleme vardır. Bunlar:

- Unordered Listeleme
- Ordered Listeleme
- HTML Descreption List

 lk olarak Unordered Listelemeyi inceleyelim Adından da anlařılacađı gibi bu listeleme y nteminde belli bir order(sıralama) s z konusu deđildir. Yani bir  ncelik sırası falan yoktur.  rnek vermek gerekirse ;

```
<ul style="list-style-type:disc">
<li> ay</li>
<li>Ayran</li>
<li>T rk Kahvesi</li>
</ul>
```

Kodun  ıktısı:

-  ay

- Ayran
- Türk Kahvesi

Sıra Ordered Listelemeyi inceleyelemeye geldi. Adından anlaşılacağı gibi bu listeleme yönteminde sıralama önemli bir listeleme türüdür. Yani maddelemede kullanılan ifadelerin sırası önemlidir. Örnek vermek gerekirse ;

```
<ol>  
<li>ELma</li>  
<li>Armut</li>  
<li>Limon</li>  
<li>Portakal</li>  
</ol>
```

Kodun Çıktısı:

1. ELma
2. Armut
3. Limon
4. Portakal

Ordered listemede sıralama olarak hangi maddeleme işareti istersek seçebiliriz. Nasıl gelin bunu örneklerle açıklayalım;

Örnek 1:

```
<ol type="1">  
<li>ELma</li>  
<li>Armut</li>  
<li>Limon</li>  
<li>Portakal</li>  
</ol>
```

Kodun Çıktısı:

1. ELma
2. Armut

3. Limon
4. Portakal

Örnek 2:

```
<ol type="A">  
<li>ELma</li>  
<li>Armut</li>  
<li>Limon</li>  
<li>Portakal</li></ol>
```

Kodun Çıktısı:

- A. ELma
- B. Armut
- C. Limon
- D. Portakal

Örnek 3:

```
<ol type="I">  
<li>ELma</li>  
<li>Armut</li>  
<li>Limon</li>  
<li>Portakal</li>  
</ol>
```

Kodun Çıktısı:

- I. ELma
- II. Armut
- III. Limon
- IV. Portakal

Gibi örneklerle anlaşılabilir.

Ve son olarak HTML Description'a bakalım. Bunda ise tanımlama ve açıklama şeklinde liste oluşturulur. Bu gibi listeler <dl> etiketi ile başlar. Her terim için <dt> etiketiyle ve her tanım(açıklama) <dd> etiketi ile başlatılır.

```
<dl>
<dt>Çay</dt>
<dd>Sıcak içecek</dd>
<dt>Ayran</dt>
<dd>Beyaz soğuk içecek</dd>
</dl>
```

Kodun Çıktısı:

Çay

Sıcak içecek

Ayran

Beyaz soğuk içecek

İç içe listeler iki tane kullanımıyla kolaylıkla oluşturulabilir.

```
<ul>
<li>Kahve</li>
<li>Çay
  <ul>
    <li>Yeşil çay</li>
    <li>Siyah çay</li>
  </ul>
</li>
<li>Kola</li>
</ul>
```

Kodun Çıktısı:

- Kahve
- Çay
 - Yeşil Çay

- Siyah Çay
- Kola

Bir diğer listeleme türü ise menu şeklinde bunun için ise `<ul id="menu">` etiketi kullanılarak yapılmaktadır.

```
<ul id="menu">
  <li>Elma</li>
  <li>Muz</li>
  <li>Portakal</li>
  <li>Kivi</li>
</ul>
```

Kodun Çıktısı:

```
<ul id="menu">
  <li>Elma</li>
  <li>Muz</li>
  <li>Portakal</li>
  <li>Kivi</li>
</ul>
```

2.3.8. Formlar

Etkileşimli web siteleri (yani kullanıcıdan veri alan web sitelerinde) tek satırlık verilerin alınmasında kullanılan html tagı `<form></form>` elemanıdır.

Etkileşimli web sitelerinin vazgeçilmezlerinden olan form yapısının kullanımı aşağıda verildiği gibidir.

```
<form>
Adınız:<br>
<input type="text" name="firstname">
<br>
Soyadınız:<br>
<input type="text" name="lastname">
</form>
```

radio button kavramı

```
<form>
<input type="radio" name="sex" value="male" checked>Bay
<br>
<input type="radio" name="sex" value="female">Bayan
</form>
```

Submit button kavramı sayesinde alınan bilgilerin backend kısmına gönderimi sağlanacaktır.

```
<form action="action_page.php">
<input type="submit" value="Kayıt ol">
</form>
```

Submit button kavramında method kullanımı

POST ve GET metotları bulunmaktadır. Backend tarafında formdan veri almak için kullanılan iki yöntemdir.

POST metodunda gönderilen bilgi bir daha kullanıcı tarafından görülmez iken GET metodunda gönderilen bilgi adres çubuğunda görülür ve müdahale edilebilir. Bu ise bazı güvenlik açıklarına sebep olabilmektedir.

```
<form action="action_page.php" method="GET">

<form action="action_page.php" method="POST">
```

2.4.HTML Avantajları

1. Tüm tarayıcılarda düzgün bir şekilde gösterilebilir.
2. Her istek hızlı gerçekleştirilir ve en az düzeyde kaynak kullanılır.
3. Öğrenmek kolaydır.

2.5.HTML Dezavantajları

1. Çok etkileşimli değildir.
2. Tasarımları düzenlenmesi ve kontrolü zordur.
3. Çok sayıda sayfa içeren siteler için kullanışlı değildir.
4. Hızlı değişen içerik ve kişiselleştirmeler için kullanışlı değildir.

BÖLÜM 3: PHP GİRİŞ

3.1.PHP Nedir?

PHP : Hypertext Preprocessor (Türkçe: Üstünyazı Önışlemcisi) (Aslen: Personal Home Page - Kişisel Ana Sayfa) , internet için üretilmiş, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir. İlk kez 1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından yaratılan PHP'nin geliştirilmesi bugün PHP topluluğu tarafından sürdürölmektedir. Ocak 2013 itibarıyla 244 milyondan fazla web sitesi PHP ile çalışırken, 2.1 milyon web sunucusunda PHP kurulumu bulunmaktadır.

PHP kodları PHP işleme modöü bulunan bir web sunucusu tarafından yorumlanır ve çıktı olarak web sayfası üretilir. Bu kodlar veriyi işlemek üzere harici bir dosyaya kaydedilerek çağırılabilöi gibi doğrudan HTML kodunun içine de gömülebilir. PHP zaman içinde bir komut satırı arayüzü sunacak şekilde evrilmiştir, PHP-GTK yardımıyla grafiksel masaüstü uygulaması geliştirmek de mümkündür.

PHP özgür bir yazılım olup PHP Lisansı ile dağıtılmaktadır. Bu lisans kullanım şartları kısmında GNU Genel Kamu Lisansı ile örtüşmese de, PHP tüm web sunuculara ve hemen hemen tüm işletim sistemi ve platforma ücretsiz olarak yüklenebilir.

3.2.Program Dizimi

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>PHP Testi</title>
  </head>
  <body>
    <?php echo '<p>Merhaba Dünya</p>'; ?>
  </body>
</html>
```

3.3.Fonksiyonlar

```
<?php
function yasimiGetir($dogumYili) {
    $yas = date('Y') - $dogumYili;
    return $yas;
}

echo yasimiGetir(1981) . ' yaşımdayım.';
?>
```

3.4.PHP Programlama Dilinin Avantajları

- Çok hızlı çalışır.
- Öğrenilmesi kolay bir dildir.
- Kod yazımı Perl, C, Javascript vb. gibi popüler olan programlama dillerine benzer. Böylece bu dillerden herhangi birini bilen kişi kolayca PHP kodlayabilir.
- Rahat ve hızlı kodlanır, ayrıca derlenmesine gerek yoktur. HTML kodları arasına kolayca yerleştirilebilir.
- İnternette büyük bir geliştirici topluluğuna sahiptir.
- PHP ile yazılmış birçok kod veya program, ücretsiz olarak internet üzerinden elde edilebilir ([scriptciyim](#)).
- Web sunucusu olarak Apache web sunucusu kullanıldığında yüksek performans gösterir. Bunun yanında ISS, PWS gibi diğer web sunucularıyla da çalışabilir.
- Veri tabanı olarak MSSQL, MySql, Oracle gibi veri tabanlarına bağlanabilir.
- Windows, Linux, Unix gibi işletim sistemlerinde kolayca çalışır.

3.5.PHP Programlama Dilinin Dezavantajları

- Hatalarla baş etmek; PHP'de yapılan basit hata, kolayca birçok soruna neden olur.
- Detaylı programlama zorluğu; PHP bir script dili olduğu için, detaylı ve büyük bir programdan cevap alma süresi uzayabilir.
- Güncellemek istenildiğinde web sunucu ile eş zamanlı olarak birlikte derlenmesi gerekir.

BÖLÜM 4: MySQL GİRİŞ

4.1. MySQL Nedir?

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (İng. multi-threaded), çok kullanıcılı (İng. multi-user), hızlı ve sağlam (İng. robust) bir veri tabanı yönetim sistemidir.

UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Linux altında daha hızlı bir performans sergilemektedir. Kaynak kodu açık olan MySQL'in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücülerini de bulduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir.

Geliştiricileri, 500'den fazlası 7.000.000 kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veri tabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar.

Web sunucularında en çok kullanılan veri tabanı olup ASP, PHP gibi birçok Web programlama dili ile kullanılabilir.

MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcıli sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL'in 4.0 sürümü ile birlikte "transaction" desteği, 4.1 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir.

Ayrıca "veri tutarlılığını (İng. referential integrity)" sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veri tabanı programcısı VTYS'lerdeki veri tutarlılığının esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir.

4.2. Temel Özellikleri

- Tables (tablolar)
- Views (görüntü(leme)ler)
- Procedures (prosedürler)
- Triggers (tetikler)
- Cursors (imleçler)

4.3. MySQL sunucusu ile bağlantı sağlamak

Her protokolde olduğu gibi mysql'de de öncelikle bir bağlantı sağlayıp bu iletişim protokolü üzerinden işlemler yapacağız. MySQL'i komut satırından kullananlar bilir ki, mysql client'da şifremizi girdikten sonra ilk iş olarak bir tablo seçer ve sonrasında da yazdığımız güçlü sql sorgulara bakarız. Temel olarak bağlanıp bir veritabanı seçmemiz gerekiyor sorgularımızı işletmek için. PHP'yi mysql destekli derlemişseniz mysql extension'ı yüklenmiş demektir. Eğer yüklü ise mysql fonksiyonlarını işletebiliriz. MySQL fonksiyonları hakkında daha ayrıntılı bilgiyi php dökümantasyonundan alabilirsiniz.

MySQL'e bağlanabilmek için 3 kritere sahip olmamız gerekir. Birincisi bağlanacağımız host'dur. Üzerinde çalıştığımız bilgisayar olduğunda dolayı genellikle localhosttur. İkinci parametre kullanıcı, son parametre de bu kullanıcının şifresidir. İster php'den ister başka bir client'dan bağlanmaya çalışın; ancak bu bilgiler doğrultusunda bir mysql bağlantısı edinebilirsiniz. PHP'de bağlantı işlemini mysql_connect() fonksiyonu yapıyor. Bu fonksiyona sırasıyla host, k.adi, şifre parametrelerini belirtmemiz gerekiyor. Örnek bir bağlantı sayfası:

```
// ayarlar

$host = "localhost";

$kullanici = "root";

$şifre = "";

// baglanti

$baglanti = mysql_connect( $host, $kullanici, $şifre ) or die("HATA:

" . mysql_error());
```

Görüldüğü gibi önce bağlantı ayarlarımızı yaptık, ardından bu değişkenleri kullanarak \$baglanti adlı değişkene bir mysql bağlantısı atadık. or die kalıbı her komutta kullanabileceğimiz bir kalıptır. or die'dan önceki fonksiyonda işletim hatası olursa die()'da belirttiğimiz ifade ekrana basılır ve script çalışması durdurulur. mysql_error() fonksiyonu ise bir önceki mysql işleminde oluşan hatayı verir. Şimdi bu bağlantıyı kullanarak bir veritabanı seçeceğiz. Çünkü sorguları çalıştırabilmek için öncelikle bir

bağlantı sağlamış ve bir veritabanı üzerinde bulunuyor olmamız gerek. Veritabanı seçimini de `mysql_select_db()` fonksiyonu ile yapacağız.

```
// veritabanı secimi mysql_select_db( 'veritabanım', $baglanti ) or die("HATA : " .  
mysql_error());
```

Böylece "veritabanım" adlı veritabanını seçtik. Artık sorgularımızı bu veritabanı üzerinde işletebiliriz. Sorguları işletmek için ise `mysql_query()` fonksiyonunu kullanacağız. Bu fonksiyon tek parametre ile çalışıyor. Daha önce yapılmış bağlantıyı ve seçilmiş veritabanını kullanıyor. Bu tek parametre de işleteceğimiz sql sorgusunu içeren stringdir.

4.4.Temel mySQL İşlemleri

MySQL'de temel (ve genel) olarak yaptığımız işlemler bir tabloya veri eklemek, bu verileri çekmek, güncellemek ve silmektir. Bu işlemler için ayrı ayrı sql yapıları kullanacağız. Bazı işler daha sistem kurulurken kullanılır. Mesela bir veritabanı yaratmak, ya da yeni tablo oluşturmak.. Bu işlemleri sistemlerde her zaman yapılan işler arasına alamayız.. Onun için bu işlemleri bilgisayarınızda sistemi geliştirirken yaparız. Bunları phpMyAdmin programı (<http://www.phpmyadmin.net>) ile yapmanızı öneririm. Basit bir arabirimi ve Türkçe desteği var. phpMyAdmin ile başlangıç işlerini hatta rutin işleri yapacak olan sorguları da yazarken/geliştirirken bile kullanabilirsiniz. Aşağıda bazı anlatımlar göreceksiniz, bu anlatımları tablo adlı bir tablo üzerinde yapacağım. Basitçe tabloda; kullanıcı, kayıt_tarihi, eposta ve ziyaret_sayisi alanları var olsun. Birlikte çalışmak için şu sql'i çalıştırıp siz de deneme tablosu oluşturabilirsiniz:

```
CREATE TABLE `tablo` (  
  `kullanici` VARCHAR( 20 ) ,  
  `kayit_tarihi` DATETIME,  
  `eposta` VARCHAR( 255 ) ,  
  `ziyaret_sayisi` INT( 12 )  
);
```

4.4.1. Veri Ekleme

Veri eklemek için kullanacağımız sql cümlesi yapısı şöyledir:

```
INSERT INTO `tablo` ( `kullanici` , `kayit_tarihi` , `eposta` , `ziyaret_sayisi` ) VALUES ('fatih', NOW( ) , 'eposta@adresi.com', '0');
```

Yapı olarak, önce INSERT INTO 'tablo adı' ile başlar burada hangi tabloya veri ekleme işlemi yapılacağı belirtilir. Bu kısımdan sonra parantez içerisinde hangi sıra ile veri alanları için verilerin belirtilmesi gerekiyorsa o sırada alanlar yazılması gerekiyor. Boş bırakılması durumunda geçerli sırada veri girilecektir. Bu kısımdan sonra VALUE kalıbı ve tekrar parantez içerisinde az önce belirtilmiş sırada gerekli veri türlerine göre verilerin belirtilmesi gerekir. Bizim sorgumuzda veriler, meta'ları değerlere eşleyerek göstermek gerekirse;

```
kullanici = 'fatih'
kayit_tarihi = < verinin eklendiği andaki tarih >
eposta = 'eposta@adresim.com'
ziyaret_sayisi = 0
```

Şeklinde ekleniyor. Sorguda görüldüğü gibi o andaki zamanı belirtmek için NOW() şeklindeki mysql fonksiyonunu kullandım. MySQL o kadar esnek bir sorgulama dilidir ki, üzerinde çok fazla kalıp, çok fazla tenkin ve çok fazla fonksiyon vardır. Bu fonksiyonlar hakkındaki bilgiyi mysql'in kendi dökümantasyonunda veya mysqlfreaks'da bulabilirsiniz.

4.4.2. Veri Silme

SQL sorguları genelde bazı kalıplardan oluşur. Belirli bir sorguyu filtrelemek için WHERE kalıbını kullanırız. Aynı if gibidir. Belirli bir sorgudan etkilenecek olan kayıtlardan bazılarını seçeriz. Mesela silmek için kullandığımız sorguda ilk başta tüm tablo etkilenir; ama biz belirli kayıtları/kayıdı silebilmek için o kayıt hakkında bazı referanslar verip tüm tabloyu o veri çıkana kadar filtrelemiş oluruz. AND kalıbı ekleyerek birden fazla koşulda filtreleme yapılabilir. Tablomuzda birden fazla aynı kullanıcı adına sahip veri olmayacağı için kullanıcı adlı alan bizim için iyi bir referans olabilir. Silmek için DELETE FROM 'tablo adı' kalıbını kullanırız. Bu kullanımda tüm tablo etkilenir ve tablo boşaltılmış olur. WHERE kalıbını sorgumuza ekleyerek bir veya daha fazla belirli kayıdı sileceğiz. Örnek olarak az önce eklediğimiz kayıdı silelim.

```
DELETE FROM `tablo` WHERE kullanıcı = 'fatih'
```

Bu sorgu ile tek satır (fatih kullanıcısına ait) silinmiş olacaktır.

4.4.3. Veri Güncelleme

Veri güncellemek de silmek gibidir. Yani süzgeçlenerek kayıtlar ifade edilir. Süzgeçlenmediği takdirde tüm tablo etkilenecektir. SQL yapısı UPDATE 'tablo adı' SET şeklindedir. Az önceki verinin silinmemiş olduğunu varsayarak güncelleyelim.

```
UPDATE `tablo` SET ziyaret_sayisi = ziyaret_sayisi+1 WHERE kullanıcı = 'fatih'
```

Bu sorguda fatih kullanıcısının ziyaret_sayisi değerini 1 artırmış oluyoruz. MySQL'de alan adlarını böyle kullanabiliriz, bunun için önce değeri tablodan çekip sonra php ile artırıp buraya girmeye gerek yoktur. MySQL'de bu tarz operatörlerde mevcuttur. Ayrıca güncelleyeceğimiz alan tek olmayabilir, böyle durumlarda aralarına virgül koyarak belirtebiliriz.

4.5.Tarihçe

- 1994 MySQL'in geliştirilmesine başlandı.
- 23 Mayıs 1995 İlk MySQL sürümü yayınlandı.
- 2001 yılında MySQL 3.23 yayınlandı.
- 2004 MySQL 4.1 beta sürümü, ve gerçek sürümü Ekim 2004 yılında yayınlandı. (R-trees and B-trees, subqueries, prepared statements)
- 2008: MySQL 5.1 sürümü yayınlandı. (event scheduler, partitioning, plugin API, row-based replication, server log tables)
- 2008 Ocak: Sun Microsystems, bir milyar dolara MySQL'i satın aldı.
- 2009 Nisan: Oracle, Sun Microsystems'i satın aldı. Oracle, MySQL'i geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

4.6.Yönetim Araçları

MySQL için çok çeşitli grafiksel arayüze sahip programlar mevcuttur. Bunlar içerisinde en bilineni yine MySQL'i geliştiren firma tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir yazılım olan MySQL GUI Tools'dur. Bunun yanında PHP ile geliştirilmiş phpMyAdmin diğer alternatif bir yazılımdır. Tek bir PHP dosyası ile işlem yapan Javascript ile birçok işi kolaylaştıran Adminer* yazılımı da önerilmektedir.

4.7.MySQL Avantajları

1.esneklik ve çok kullanıcı desteği: Web üzerinden MySQL verilerine birden çok kullanıcı yönetebilir. MySQL sayesinde kişiler internet üzerinden kullanıcı yada arabirimlerini kullanarak yetkilendirilmeleri çerçevesinde verilere ulaşabilirler.

2.Hız: MySQL'in temel tasarımıdaki amaç hızdır. Bu nedenle oldukça hızlı ve kararlı bir yapı izler.

3.Fiyat: MySQL kişisel kullanımda GPL lisansı nedeniyle bedavadır. Ticari kullanım lisansıysa birçok çözüme göre düşüktür.

4.Kullanım kolaylığı: kimi kullanıcılara kâbus gibi gelse de MySQL, pek çok veri tabanına göre kolaydır. Birkaç komutla veri tabanı yaratılabilir ve bu veriler üzerinde çalışabilir.

5.Platform bağımsızlığı: MySQL'in çalışması için herhangi bir platform sınırlaması yoktur. Windows işletim sistemi dâhil olmak üzere MacOS, Linux ve pek çok Unix türeviyle sorunsuz çalışır.

6.Sınırları yüksektir: MySQL'in de sınırları varsada, sınırları zorlamak pek kolay değildir. Elli milyon sütun ve üstüne destek veren MySQL varsayılan tablo boyutu olarak da dört gigabayt limite sahiptir.

7.MySQL topluluğu: MySQL açık kaynaklı olmasının da yardımıyla geniş bir topluluğa ve kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu topluluk özellikle elektronik posta grupları yardımıyla bedava teknik destek sağlar.

4.8.MySQL Dezavantajları


1.MySQL konusunda en büyük sorunlardan biri, hiç kullanılmayacak kodların yükleniyor olması

2.MySQL ticari veri tabanı sistemlerinde bulunan gelişmiş özelliklere sahip değildir.


3.MySQL çalıştığı sunucuda işlem yüküyle ters orantılı bir hıza sahip olabilir. Sunucuda yük arttıkça yavaşlama olur.

BÖLÜM 5: İŞLEYİŞ

Siteye veri ekleme;

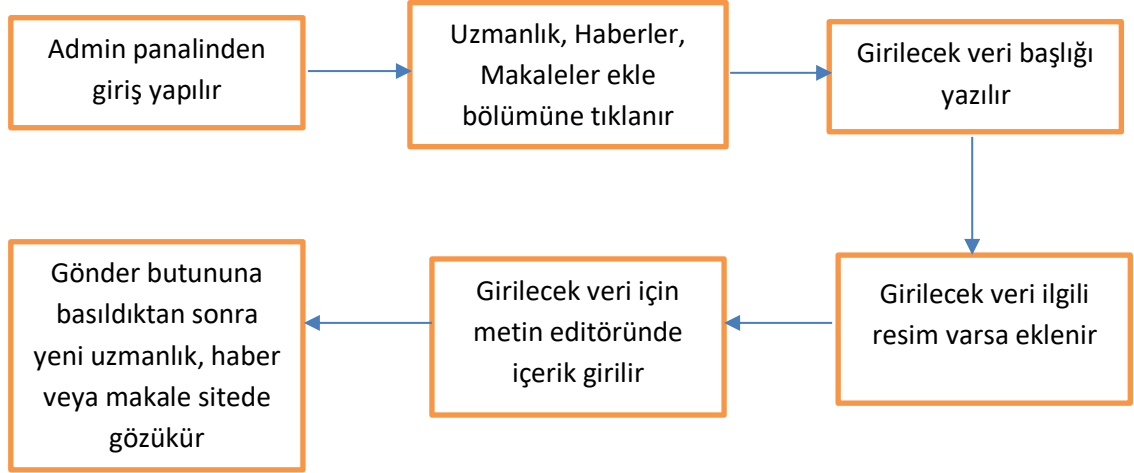

Siteden veri silme;

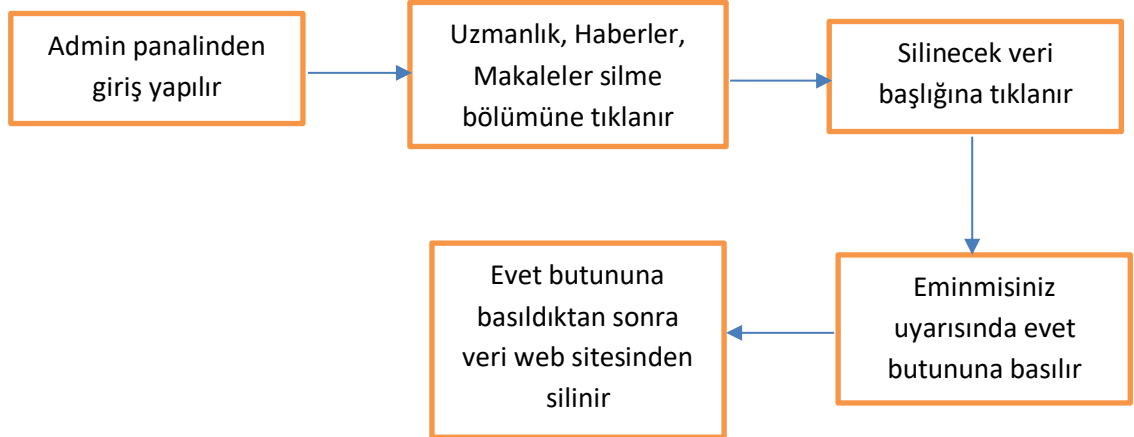

BÖLÜM 6: KAYNAK KODLAR

Site Görünüm Kodları

bağlan.php

```
<?php

    $baglanti = mysqli_connect("localhost", "root", "") or die("Bağlanılamıyor.");

    mysqli_select_db($baglanti, "hukuk") or die("cannot select DB");

    $baglanti->set_charset("utf8");

?>
```

head.php

```
<head>

    <title>Konyar Hukuk Bürosu</title>

    <meta name="Keywords" content="İşçi avukatı,iş hukuk,işçi,ticaret
    avukatı,hukuki işçi hakları "/>

    <meta name="robots" content="all"/>

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>

    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>

    <meta name="HandheldFriendly" content="True"/>

    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"/>

    <meta http-equiv="Content-Language" content="tr"/>

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

    <link rel="stylesheet" href="styles/default_scheme_default.css" type="text/css"
    media="all"/>

    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"/>

    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyC-
    oYMcWowWlpjM51IDx5EFN1qifByPYjo" type="text/javascript"></script>

</head>
```

header.php

```
<header class="cls">

    <div class="cnt-header-logo cls">

        <div class="container-block">

            <div class="cnt-header-logo-color d-desktop cnt-logo-size cls">

                <div align="center">

                    <a href="index.php">

                    </a>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div id="nav" class="main-menu-cnt cls" role="navigation">

        <div class="main-menu cls">

            <div class="cnt-contact d-mobile cls" style="display:none">

                <h2 class="facebook">

                    <a target="_blank"
href="https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/">

                        <span class="fa-facebook fa"></span>

                    </a>

                </h2>

                <h2 class="twitter">

                    <a target="_blank"
href="https://twitter.com/konyarhukuk">

                        <span class="fa-twitter fa"></span>

                    </a>
```



```

        </h2>
    </div>
    <ul id="main-menu" class="cnt-header-menu-color sm sm-menu
cls">
        <li>
            <a href="index.php" ><span class="fa-home
fa"></span></a>
        </li>
        <li>
            <a href="kurumsal.php" >KURUMSAL</a>
        </li>
        <li>
            <a href="uzmanliklar.php"
>UZMANLIKLAR</a>
        </li>
        <li>
            <a href="makaleler.php" >MAKALELER</a>
        </li>
        <li>
            <a href="haberler.php" >HABERLER</a>
        </li>
        <li>
            <a href="iletisim.php" >İLETİŞİM</a>
        </li>
    </ul>
    <span id="nav-close-btn"></span>
</div>
</nav>

```

</header>

footer.php

<div class="footer-menu-group-cnt" style="margin-top:10px;">

<div class="footer-menu-group">

<div class="footer-info">

<div class="col-md-6">

<ul class="ml15 mr15 p0 ls-none">

<h2 class="mb10">Konyar Hukuk Bürosu</h2>

0552 444 04 04

+90 212 679 0547

Merkez Ofisimiz :

Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3

Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul

BÜROLARIMIZ :

MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567

EGE BÖLGE : 0532 291 34 72

İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04

<div class="share-url f24">

```
<ul>
    <li>
        <a target="_blank"
href="https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/">
            <span class="fa-
facebook-square fa mr5"></span>
        </a>
    </li>
    <li>
        <a target="_blank"
href="https://twitter.com/konyarhukuk">
            <span class="fa-
twitter-square fa mr5"></span>
        </a>
    </li>
</ul>
</div>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="footer-html-cnt">
    <div class="footer-html">
        <div class="ml15 mr15">
            <p>© 2017 Her Hakkı Saklıdır.</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
```

index.php

```
<?php

    include 'baglan.php';

    $query = "SELECT * FROM uzmanliklar";

    $result=mysqli_query($baglanti,$query);

    $uzmanliklar = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);

    $query1 = "SELECT * FROM makaleler";

    $result1=mysqli_query($baglanti,$query1);

    $makaleler = mysqli_fetch_all($result1,MYSQLI_ASSOC);

    $query2 = "SELECT * FROM haberler";

    $result2=mysqli_query($baglanti,$query2);

    $haberler = mysqli_fetch_all($result2,MYSQLI_ASSOC);

?>

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

                <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"/>

                <script type="text/javascript">
```

```

$(function() {
    $('#main-menu').smartmenus({
        subMenusSubOffsetX: 1,
        subMenusSubOffsetY: -8
    });
});

</script>

<div class="index-cnt cls">
    <div class="cls">
        <div class="col-md-12">
            <div class="cls">
                <div class="cls">
                    <div
id="banners_slide_28" class="flexslider carousel">
                        <ul
class="slides">
                            <li>
                                <div class="cls">
                                    <h2 class="banner-title">
                                        <p>Ticaret Hukuku, uygulamada karşılığı olan, öğrenilen bilgilerin
uygulanma kabiliyeti en yüksek olan alanlardan bir tanesi, belki de en önemlisidir.</p>
                                    </h2>
                                    
                                </li>
                                <li>
                                    <div class="cls">

```

<h2 class="banner-title">
<p>Trafik ve İş Kazalarda ki tazminat hakları kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınları, sakat kalan işçinin ise kendisi tazminat talebinde bulunabilecektir. </p> </h2>

</div>

<div class="cls">

<h2 class="banner-title">
<p>Gayrimenkul ve inşaat Ticaret ve şirketler Sözleşmeler İcra ve İflas İş ve sosyal güvenlik Fikri mülkiyet İdare Dava, tahkim ve uyuşmazlık Tüketici Ceza Yabancılar ve vatandaşlık Boşanma ve aile Sigorta hukuku davaları </p> </h2>

</div>

<div class="cls">

<h2 class="banner-title">

<p>İşçi hakları Hakkında öğrenmek istediğiniz herşeyi burada bulabilirsiniz</p>

</h2>

</div>

<div class="cls">

<h2 class="banner-title">

<p>English law has particularly our service law than 3 languages in the field of international trade and maritime law We also work diligently and consistently in the field of Commercial Law where the basic rules of </p>

</h2>

```



</div>

</li>

<li>

<div class="cls">

<h2 class="banner-title">

<p> Boşanma Hukuku Hakkında Tüm Soruların Cevaplarını bir düşünce
sahibi olduğu ve Aile Hukukunun çok tartışılan bir kurumudur</p>

</h2>



</div>

</li>

</ul>

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

(
function()
{
var $window
= $(window),flexslider;function getGridSize()
{

```

```

return
(window.innerWidth < 600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';

}

$window.load(

function()

{

$('#banners_slide_28').flexslider(

{

    animation: "slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){ flexslider = slider;}

});

});

$window.resize(function()

{

var
gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;

});

})();

);

</script>

</div>

</div>

</div>

<article class="container">

```



```

<div class="index-cnt cls">

    <div class="index-container-block cls">

        <div class="index-block cls">

            <div class="col-md-12">

                <div class="cls">

                    <div

class="cls mb25 cnt-inn">

                                <div

class="box-intro2">

                                <h2>

                                <span class="desc-title fr">

                                <a href="uzmanliklar.php">Tümü</a>

                                </span>

                                <span class="title"/>Uzmanlıklar

                                </h2>

                                </div>

                                <div

id="banners_latest_set1" class="flexslider carousel">

                                <ul class="slides">

                                <?php

                                foreach($uzmanliklar as $rows)

                                {

```

?>

<div class="a-latest1 cls">

<a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".\$rows["ID"] ?>">

"
style="background:url(images/articles/small/images.jpg);" width="250"
height="150"/>

<div class="cls mt5">

</div>

<hr class="hr10"/>

<h3>

<a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".\$rows["ID"]
?>" title=""><?php echo \$rows["baslik"] ?>

</h3>

</div>

<?php

```

    }

?>

</ul>

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

    (function()

        {

            var $window = $(window),flexslider;function getGridSize()

            {

                return (window.innerWidth < 600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;

            }

            $window.load(function()

            {

                $('#banners_latest_set1').flexslider

                (

                {

                    animation: "slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth:

```

```
100,itemMargin: 20,prevText: "",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems:
getGridSize(),start: function(slider){ flexslider = slider;}
```

```
});
```

```
});
```

```
$window.resize(function()
```

```
{
```

```
    var gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems =
    gridSize;flexslider.vars.maxItems = gridSize;
```

```
});
```

```
    }());
```

```
</script>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="index-cnt cls">
```

```
    <div class="index-container-block cls">
```

```
        <div class="index-block cls">
```

```
            <div class="col-md-12">
```

```
                <div class="cls">
```

```
                    <div
```

```
class="cls mb25 cnt-inn">
```

```
                <div
```

```
class="box-intro2">
```

<h2>

Tümü

Makaleler

</h2>

</div>

<div

id="banners_latest_set2" class="flexslider carousel">

<ul class="slides">

<?php

foreach(\$makaleler as \$rows)

{

?>

<div class="a-latest1 cls">

<a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".\$rows["ID"] ?>">

```
"
style="background:url(images/articles/small/images.jpg);" width="250"
height="150"/></a>
```

```
<div class="cls mt5">
```

```
<a href="makaleler"><strong></strong></a>
```

```
</div>
```

```
<hr class="hr10"/>
```

```
<h3>
```

```
<a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".$rows["ID"]
?>" title=""><?php echo $rows["baslik"] ?></a>
```

```
</h3>
```

```
</div>
```

```
</li>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

type="text/javascript">
</script>

(function()

{

var $window = $(window),flexslider;function getGridSize()

{

return (window.innerWidth < 600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;

}

$window.load(function()

{

$('#banners_latest_set2').flexslider

(

{

animation: "slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth:
100,itemMargin: 20,prevText: "",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems:
getGridSize(),start: function(slider){ flexslider = slider;}

});

});

$window.resize(function()

```

```

{

    var gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems =
    gridSize;flexslider.vars.maxItems = gridSize;

});

});

</script>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="index-cnt cls">

    <div class="index-container-block cls">

        <div class="index-block cls">

            <div class="col-md-12">

                <div class="cls">

                    <div

class="cls mb25 cnt-inn">

                                <div

class="box-intro2">

                                <h2>

                                <span class="desc-title fr">

                                <a href="haberler.php">Tümü</a>

                                </span>

```



```

<span class="title"/>Haberler

</h2>

</div>

<div
id="banners_latest_set3" class="flexslider carousel">

<ul class="slides">

<?php

foreach($haberler as $rows)

{

?>

<li>

<div class="a-latest1 cls">

<a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"] ?>">

"
style="background:url(images/articles/small/images.jpg);" width="250"
height="150"/></a>

<div class="cls mt5">

<a href="makaleler"><strong></strong></a>

</div>

```

```

        <hr class="hr10"/>

        <h3>

            <a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"]
?>" title=""><?php echo $rows["baslik"] ?></a>

        </h3>

    </div>

</li>

<?php
    }

?>

</ul>

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

    (function()

        {

            var $window = $(window),flexslider;function getGridSize()

            {

```

```

return (window.innerWidth < 600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;

}

$window.load(function()

{

$('#banners_latest_set3').flexslider

(

{

        animation: "slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth:
100,itemMargin: 20,prevText: "",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems:
getGridSize(),start: function(slider){flexslider = slider;}

});

});

$window.resize(function()

{

        var gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems =
gridSize;flexslider.vars.maxItems = gridSize;

});

});

}());
</script>
</div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</article>

<?php include 'footer.php' ?>

<script type="text/javascript" src="/js/main.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

<script type="text/javascript">

    $(window).load(function()

    {

        $('body').removeClass('loading');

    });

</script>

<script type="text/javascript">

    $('#nav').affix({

        offset: {

            top: $('header').height()

        });

</script>

<script language="javascript">

    function printdiv(printpage)

```

```

        {
            var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";

            var footstr = "</body></html>";

            var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;

            var oldstr = document.body.innerHTML;

            document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;

            window.print();

            document.body.innerHTML = oldstr;

            return false;
        }
</script>

<div id="fb-root"></div>

<script>(function(d, s, id)
{
    var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];

    if (d.getElementById(id)) return;

    js = d.createElement(s); js.id = id;

    js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";

    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}

(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

</script>

</div>

```

```

        </div>

    </body>

</html>

kurumsal.php

<?php

    include 'baglan.php';

    $query = "SELECT * FROM kurumsal";

    $result=mysqli_query($baglanti,$query);

    $kurumsal = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);

?>

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

                <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

                <script type="text/javascript">

                    $(function()

                    {

                        $('#main-menu').smartmenus

                        (

                            {

```

```

subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
    }
    );
});
</script>
<div class="index-cnt cls">
    <div class="cls">
        <div class="col-md-12">
            <div class="cls">
                <div class="cls"></div>
                <script
type="text/javascript">
                    (function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

    $window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

    $window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});})();

                </script>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="container">

```

```

<div class="index-cnt cls">

    <div class="index-container-block cls">

        <div class="index-block cls">

            <div class="col-md-9">

                <div class="cls">

                    <div

class="cnt-inn mb25">

                                <ul

class="breadcrumb cls" id="">

                <li>

                    <a class="brd" href="index.php">Konyar Hukuk</a>

                </li>

                <li>

                    <a class="brd" href="kurumsal.php">Kurumsal</a>

                </li>

                                </ul>

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                <div class="cls">

                    <div class="a-

sett cls cnt-inn"></div>

                                </div>

                            </div>

                        <div class="col-md-12">

                            <div class="cls">

```



```

class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro3">
<h2>
<span class="title">
<a>Kurumsal</a>
</span>
</h2>
</div>
</div>
</div>
<div class="cls">
<?php
foreach($kurumsal as $rows){
?>
<div
class="m10 mb20">
<?php
echo $rows["icerik"]; ?>
</div>
<?php } ?>
</div>

```

```

</div>

<script
type="text/javascript">

                                (function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}

                                $window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){flexslider = slider;}}));});

                                $window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});})();

                                </script>

                                </div>

                                </div>

                                </div>

                                </article>

                                <?php include 'footer.php' ?>

                                <script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>

                                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>

                                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>

                                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

                                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

                                <script type="text/javascript">

                                $(window).load(function()

```

```

        {
            $('body').removeClass('loading');
        });
</script>
<script type="text/javascript">
    $('#nav').affix({
        offset: {
            top: $('header').height()
        }
    });
</script>
<script language="javascript">
    function printdiv(printpage)
    {
        var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
        var footstr = "</body></html>";
        var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
        var oldstr = document.body.innerHTML;
        document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
        window.print();
        document.body.innerHTML = oldstr;
        return false;
    }
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)

```

```

        {
            var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
            if (d.getElementById(id)) return;
            js = d.createElement(s); js.id = id;
            js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
            fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }
        (document, 'script', 'facebook-jssdk'));
    </script>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

uzmanliklar.php

```

<?php
    include 'baglan.php';
    $query = "SELECT * FROM uzmanliklar";
    $result=mysqli_query($baglanti,$query);
    $uzmanliklar = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);
?>

<html lang="tr">
    <?php include 'head.php' ?>
    <body class="loading">
        <div id="outer-wrap">
            <div id="inner-wrap">

```

```

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

        <?php include 'header.php' ?>

        <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

        <script type="text/javascript">

            $(function()

            {

                $('#main-menu').smartmenus

                (

                    {

                        subMenusSubOffsetX: 1,

                        subMenusSubOffsetY: -8

                    }

                );

            });

        </script>

        <div class="index-cnt cls">

            <div class="cls">

                <div class="col-md-12">

                    <div class="cls">

                        <div class="cls"></div>

                        <script

type="text/javascript">

                                (function() {var

$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

```

```

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}}});});

```

```

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});});

```

```

</script>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<article class="container">

```

```

<div class="index-cnt cls">

```

```

<div class="index-container-block cls">

```

```

<div class="index-block cls">

```

```

<div class="col-md-12">

```

```

<div class="cls">

```

```

<div

```

```

class="cls mb25 cnt-inn">

```

```

<div

```

```

class="box-intro3">

```

```

<h2><span class="title"><a>Uzmanlıklar</a></span></h2>

```

```

</div>

```

```

<div

```

```

class="cls mb10"></div>

```

```

<div

```

```

class="cls"></div>

```

```

</div>

```

```

</div>

<div class="cls">

    <div class="a-
sets-list mb10 cls">

        <ul>

            <?php

                foreach($uzmanliklar as $rows){

                    ?>

                    <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">

                        <div class="m10 mb20">

                            <a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".$rows["ID"]; ?>"
title="<?php echo $rows["baslik"]; ?>">);
height:150px" alt="<?php echo $rows["baslik"]; ?>" width="250" height="150"/></a>

                                <small><?php echo $rows["tarih"]; ?></small>

                                <h2><a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".$rows["ID"];
?>"><?php echo $rows["baslik"]; ?> </a></h2>

                            </div>

                        </li>

                    <?php } ?>

                </ul>

            </div>

```

```

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}

$window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){ flexslider = slider;}}));});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});})();

</script>

</div>

</div>

</article>

<?php include 'footer.php' ?>

<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

<script type="text/javascript">

```



```

$(window).load(function()
{
    $('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
    $('#nav').affix({
        offset: {
            top: $('header').height()
        }
    });
</script>
<script language="javascript">
    function printdiv(printpage)
    {
        var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
        var footstr = "</body></html>";
        var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
        var oldstr = document.body.innerHTML;
        document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;

        window.print();
        document.body.innerHTML = oldstr;
        return false;
    }
</script>
<div id="fb-root"></div>

```

```

<script>(function(d, s, id)
{
    var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

uzmanlikoku.php

```

<?php
include 'baglan.php';
$uzmanlikID = mysql_real_escape_string($_GET["id"]);
$query = "SELECT * FROM uzmanliklar WHERE ID = " . $uzmanlikID . "";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$uzmanlik = mysqli_fetch_assoc($result);
$sorgu = "SELECT * FROM uzmanliklar";
$sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
$uzmanliklar = mysqli_fetch_all($sonuc, MYSQLI_ASSOC);

```

```

?>

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

                <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

                <script type="text/javascript">

                    $(function()

                    {

                        $('#main-menu').smartmenus

                        (

                            {

                                subMenusSubOffsetX: 1,

                                subMenusSubOffsetY: -8

                            }

                        );

                    });

                </script>

                <div class="index-cnt cls">

                    <div class="cls">

                        <div class="col-md-12">

```

```

<div class="cls">

    <div class="cls"></div>

    <script
type="text/javascript">

        (function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

    $window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}}));});

    $window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});})();

    </script>

    </div>

    </div>

    </div>

    <div class="index-cnt cls">

        <div class="index-container-block cls">

            <div class="index-block cls">

                <div class="col-md-3">

                    <div class="cls">

                        <div
class="cls cnt-inn"></div>

                        <script>

                            $(document).ready(function(){

```

```

$("#formbutton").click(function(){

    $("#fieldsetform").toggle();

    });

});

</script>

</div>

</div>

<div class="col-md-12">

    <div class="cls">

        <div

class="cnt-inn mb25">

<ul

class="breadcrumb cls" id="257">

    <li>

        <a class="brd" href="index.php#konyarhukuk" title="Konyar Hukuk">Konyar
Hukuk</a>

    </li>

    <li>

        <a class="brd" href="uzmanliklar.php" title="Uzmanlıklar">Uzmanlıklar</a>

    </li>

    <li>

```

<a class="brd" href="uzmanlikoku.php?id=<?php echo \$uzmanlik["ID"]
?>"><?php echo \$uzmanlik["baslik"]; ?>

</div>

</div>

<div class="cls">

<div

class="cls cnt-inn mb25">

<div

class="a-detail mb25 cls">

<div id="print-block" class="mb10 cls">

<div class="cls" id=""></div>

"
width="600" height="225"/>

<h1 class="title-impact mt10"><?php echo \$uzmanlik["baslik"]; ?></h1>

<hr></hr>

<small><?php echo \$uzmanlik["tarih"]; ?></small>

<p align="justify">

<?php echo \$uzmanlik["icerik"]; ?>

</p>

```

<div class="cls"></div>

</div>

<div class="share-url border p10 cls">

<ul>

    <li class="fr"><a href="#" title="Sayfayı Yazdır"
onClick="printdiv('print-block');"><span class="fa-print fa"></span></a></li>

</ul>

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

$(document).ready(function ($) {

    $(document).delegate('*[data-toggle="lightbox"]:not([data-
gallery="navigateTo"])', 'click', function(event) {

        event.preventDefault();

        return $(this).ekkoLightbox({

            onShown: function() {

                if (window.console) {

                    return console.log('Checking our the events huh?');

```

```

        }

    },

    onNavigate: function(direction, itemIndex) {

        if (window.console) {

            return console.log('Navigating '+direction+'.
Current item: '+itemIndex);

        }

    }

});

});

});

</script>

</div>

<div
class="cls"></div>

<div
class="cls">

<div
class="a-sett mb10 cnt-inn cls">

<h3 class="a-sett-title">Kategorideki Diğer Başlıklar</h3>

<div class="cls">

```



```

<?php

    foreach($Suzmanliklar as $uzm){

?>

<div class="col-md-12">

    <div class="mb5 border p5 cls">

        <div class="col-xs-3">

            <a href="uzmanlikoku.php?id=<?php echo $uzm["ID"];
?>">

                );
height:50px!important; width="250" height="94"/>

            </a>

        </div>

        <div class="col-xs-9">

            <div class="cls ml10">

                <p>

                    <a href="uzmanlikoku.php?id=<?php echo
$uzm["ID"]; ?>"><?php echo $uzm["baslik"]; ?></a>

                </p>

```



```

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

        <script type="text/javascript">

            $(window).load(function()

            {

                $('body').removeClass('loading');

            });

        </script>

        <script type="text/javascript">

            $('#nav').affix({

                offset: {

                    top: $('header').height()}

            });

        </script>

        <script language="javascript">

            function printdiv(printpage)

            {

                var headstr =

"        <html><head><title></title></head><body>";

                var footstr = "</body></html>";

                var newstr =

document.all.item(printpage).innerHTML;

                var oldstr = document.body.innerHTML;

                document.body.innerHTML =

headstr+newstr+footstr;

                window.print();

                document.body.innerHTML = oldstr;

```

```

        return false;
    }
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
    var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

makaleler.php

```

<?php
    include 'baglan.php';

    $query = "SELECT * FROM makaleler";

    $result=mysqli_query($baglanti,$query);

    $makaleler = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);

?>

```

```

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

                <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

                <script type="text/javascript">

                    $(function()

                    {

                        $('#main-menu').smartmenus

                        (

                            {

                                subMenusSubOffsetX: 1,

                                subMenusSubOffsetY: -8

                            }

                        );

                    });

                </script>

                <div class="index-cnt cls">

                    <div class="cls">

                        <div class="col-md-12">

                            <div class="cls">

```

```

<div class="cls"></div>

<script
type="text/javascript">

(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({ animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){ flexslider =
slider;}}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;}});})();

</script>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container">

<div class="index-cnt cls">

<div class="index-container-block cls">

<div class="index-block cls">

<div class="col-md-12">

<div class="cls">

<div
class="cls mb25 cnt-inn">

<div
class="box-intro3">

<h2><span class="title"><a>Makaleler</a></span></h2>

```

```

</div>

<div
class="cls mb10"></div>

<div
class="cls"></div>

</div>

</div>

<div class="cls">

<div class="a-
sets-list mb10 cls">

<ul>

<?php

foreach($makaleler as $rows){

?>

<li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">

<div class="m10 mb20">

<a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".$rows["ID"]; ?>"
title="<?php echo $rows["baslik"]; ?>">);
height:150px" alt="<?php echo $rows["baslik"]; ?>" width="250" height="150"/></a>

<small><?php echo $rows["tarih"]; ?></small>

<h2><a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".$rows["ID"];
?>"><?php echo $rows["baslik"]; ?> </a></h2>

</div>

```

```

</li>

<?php } ?>

</ul>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}

$window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){ flexslider = slider;}}));});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});})();

</script>

</div>

</div>

</div>

</article>

<?php include 'footer.php' ?>

<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>

```



```

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

        <script type="text/javascript">

            $(window).load(function()

            {

                $('body').removeClass('loading');

            });

        </script>

        <script type="text/javascript">

            $('#nav').affix({

                offset: {

                    top: $('header').height()

                });

        </script>

        <script language="javascript">

            function printdiv(printpage)

            {

                var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";

                var footstr = "</body></html>";

                var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;

                var oldstr = document.body.innerHTML;

                document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;

```

```

        window.print();

        document.body.innerHTML = oldstr;

        return false;

    }

</script>

<div id="fb-root"></div>

<script>(function(d, s, id)

    {

        var js, fjs =

d.getElementsByTagName(s)[0];

        if (d.getElementById(id)) return;

        js = d.createElement(s); js.id = id;

        js.src =

        "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/&version=v2.0";

        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

    }

    (document, 'script', 'facebook-jssdk'));

</script>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

makaleoku.php

```

<?php

    include 'baglan.php';

    $makaleID = $_GET["id"];

    $query = "SELECT * FROM makaleler WHERE ID = " . $makaleID . " ";

```

```

$result=mysqli_query($baglanti,$query);

$makale = mysqli_fetch_assoc($result);

$sorgu = "SELECT * FROM makaleler";

$sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);

$makaleler = mysqli_fetch_all($sonuc, MYSQLI_ASSOC);

?>

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="/js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

                <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

                <script type="text/javascript">

                    $(function()

                    {

                        $('#main-menu').smartmenus

                        (

                            {

                                subMenusSubOffsetX: 1,

                                subMenusSubOffsetY: -8

                            }

                        );

```

```

    });

</script>

<div class="index-cnt cls">

    <div class="cls">

        <div class="col-md-12">

            <div class="cls">

                <div class="cls"></div>

                <script

type="text/javascript">

                                (function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

    $window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}}});});

    $window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;}});})();

                                </script>

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            <div class="container">

                <div class="index-cnt cls">

                    <div class="index-container-block cls">

                        <div class="index-block cls">

                            <div class="col-md-3">

```

```

class="cls cnt-inn"></div>
<div class="cls">
    <div
class="cls cnt-inn"></div>
    <script>
        $(document).ready(function(){
            $("#formbutton").click(function(){
                $("#fieldsetform").toggle();
            });
        });
    </script>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
    <div class="cls">
        <div
class="cnt-inn mb25">
            <ul
class="breadcrumb cls" id="257">
                <li>
                    <a class="brd" href="index.php" title="Konyar Hukuk">Konyar Hukuk</a>
                </li>
                <li>
                    <a class="brd" href="makaleler.php" title="Makaleler">Makaleler</a>

```


<a class="brd" href="makaleoku.php?id=<?php echo \$makale["ID"] ?>"><?php
echo \$makale["baslik"]; ?>

</div>

</div>

<div class="cls">

<div

class="cls cnt-inn mb25">

<div

class="a-detail mb25 cls">

<div id="print-block" class="mb10 cls">

<div class="cls" id=""></div>

"
width="600" height="225"/>

<h1 class="title-impact mt10"><?php echo \$makale["baslik"]; ?></h1>

<hr>

<small><?php echo \$makale["tarih"]; ?></small>

<p align="justify">

```

        <strong><?php echo $makale["icerik"]; ?></strong>

    </p>

    <div class="cls"></div>

</div>

<div class="share-url border p10 cls">

    <ul>

        <li class="fr"><a href="#" title="Sayfayı Yazdır"
onClick="printdiv('print-block');"><span class="fa-print fa"></span></a></li>

    </ul>

</div>

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

    $(document).ready(function ($) {

        $(document).delegate('*[data-toggle="lightbox"]:not([data-
gallery="navigateTo"])', 'click', function(event) {

            event.preventDefault();

            return $(this).ekkoLightbox({

                onShown: function() {

```

```

        if (window.console) {

            return console.log('Checking our the events huh?');

        }

    },

    onNavigate: function(direction, itemIndex) {

        if (window.console) {

            return console.log('Navigating '+direction+'.
Current item: '+itemIndex);

        }

    }

});

});

});

</script>

</div>

<div

class="cls"></div>

<div

class="cls">

<div

class="a-sett mb10 cnt-inn cls">

```



```
<h3 class="a-sett-tile">Kategorideki Diğer Başlıklar</h3>
```

```
<div class="cls">
```

```
<?php
```

```
    foreach($makaleler as $mak){
```

```
    ?>
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
    <div class="mb5 border p5 cls">
```

```
        <div class="col-md-12">
```

```
            <div class="col-xs-3">
```

```
                <a href="makaleoku.php?id=<?php echo  
$mak["ID"]; ?>">
```

```
                    );  
height:50px!important;" width="250" height="94"/>
```

```
                </a>
```

```
            </div>
```

```
        <div class="col-xs-9">
```

```
            <div class="cls ml10">
```

<p>

<a href="makaleoku.php?id=<?php
echo \$mak["ID"]; ?>"><?php echo \$mak["baslik"]; ?>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php

}

?>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

</article>

<?php include 'footer.php' ?>

<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

<script type="text/javascript">

    $(window).load(function()

    {

        $('body').removeClass('loading');

    });

</script>

<script type="text/javascript">

    $('#nav').affix({

        offset: {

            top: $('header').height()

        });

</script>

<script language="javascript">

    function printdiv(printpage)

    {

        var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";

        var footstr = "</body></html>";

```

```

var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;

var oldstr = document.body.innerHTML;

document.body.innerHTML =

headstr+newstr+footstr;

window.print();

document.body.innerHTML = oldstr;

return false;

}

</script>

<div id="fb-root"></div>

<script>(function(d, s, id)

{

var js, fjs =

d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src =

"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}

(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

</script>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

haberle.php

```

<?php
    include 'baglan.php';

    $query = "SELECT * FROM haberler";

    $result=mysqli_query($baglanti,$query);

    $haberler = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);

?>

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

                <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

                <script type="text/javascript">

                    $(function()

                    {

                        $('#main-menu').smartmenus

                        (

                            {

                                subMenusSubOffsetX: 1,

                                subMenusSubOffsetY: -8

                            }

                        );

```

```

        });

</script>

<div class="index-cnt cls">

    <div class="cls">

        <div class="col-md-12">

            <div class="cls">

                <div class="cls"></div>

                <script

type="text/javascript">

                                                                    (function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

    $window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}}});});

    $window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});})();

                </script>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<article class="container">

    <div class="index-cnt cls">

        <div class="index-container-block cls">

            <div class="index-block cls">

                <div class="col-md-12">

```

```

class="cls mb25 cnt-inn">

class="box-intro3">

    <h2>

    <span class="title">

        <a>Haberler</a>

    </span>

</h2>

</div>

class="cls mb10"></div>

class="cls"></div>

sets-list mb10 cls">

    <?php

        foreach($Shaberler as $rows){

            ?>

```

```
<li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">
```

```
<div class="m10 mb20">
```

```
    <a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"]; ?>"
    title="<?php echo $rows["baslik"]; ?>">);
    height:150px" alt="<?php echo $rows["baslik"]; ?>" width="250" height="150"/></a>
```

```
    <small><?php echo $rows["tarih"]; ?></small>
```

```
    <h2><a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"];
?>"><?php echo $rows["baslik"]; ?> </a></h2>
```

```
</div>
```

```
</li>
```

```
<?php } ?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script
```

```
type="text/javascript">
```

```
        (function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}
```

```

    $window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){flexslider = slider;}}));});
```



```

        $window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});});});

```

```

</script>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</article>

```

```

<?php include 'footer.php' ?>

```

```

<script type="text/javascript" src="/js/main.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript" src="/js/main.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="/js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript">

```

```

    $(window).load(function()

```

```

    {

```

```

        $('body').removeClass('loading');

```

```

    });

```

```

</script>

```

```

<script type="text/javascript">

```

```

    $('#nav').affix({

```

```

        offset: {

```

```

            top: $('header').height()

```

```

    });

</script>

<script language="javascript">

    function printdiv(printpage)

    {

        var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";

        var footstr = "</body></html>";

        var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;

        var oldstr = document.body.innerHTML;

        document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;

        window.print();

        document.body.innerHTML = oldstr;

        return false;

    }

</script>

<div id="fb-root"></div>

<script>(function(d, s, id)

{

    var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];

    if (d.getElementById(id)) return;

    js = d.createElement(s); js.id = id;

    js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";

    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

```

```

    }

    (document, 'script', 'facebook-jssdk'));

</script>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

haberoku.php

```

<?php

    include 'baglan.php';

    $haberID = $_GET["id"];

    $query = "SELECT * FROM haberler WHERE ID = " . $haberID . "";

    $result=mysqli_query($baglanti,$query);

    $haber = mysqli_fetch_assoc($result);

    $sorgu = "SELECT * FROM haberler";

    $sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);

    $haberler = mysqli_fetch_all($sonuc, MYSQLI_ASSOC);

?>

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

```

```

        <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

        <script type="text/javascript">

            $(function()

            {

                $('#main-menu').smartmenus

                (

                    {

                        subMenusSubOffsetX: 1,

                        subMenusSubOffsetY: -8

                    }

                );

            });

        </script>

        <div class="index-cnt cls">

            <div class="cls">

                <div class="col-md-12">

                    <div class="cls">

                        <div class="cls"></div>

                        <script

type="text/javascript">

                            (function() {var

$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

                            $window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}}});});

                            $window.resize(function() {var gridSize =

```

```
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});})();
```

```
</script>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<article class="container">
```

```
<div class="index-cnt cls">
```

```
<div class="index-container-block cls">
```

```
<div class="index-block cls">
```

```
<div class="col-md-3">
```

```
<div class="cls">
```

```
<div
```

```
class="cls cnt-inn"></div>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
$("#formbutton").click(function(){
```

```
$("#fieldsetform").toggle();
```

```
});
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<div class="cls">
```

```

class="cnt-inn mb25">
<div
class="breadcrumb cls" id="257">
<ul
<li>
<a class="brd" href="index.php" title="Konyar Hukuk">Konyar Hukuk</a>
</li>
<li>
<a class="brd" href="haberler.php" title="Haberler">Haberler</a>
</li>
<li>
<a class="brd" href="haberleroku.php?id=<?php echo $haber["ID"] ?>"><?php
echo $haber["baslik"]; ?></a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="cls">
<div
class="cls cnt-inn mb25">
<div
class="a-detail mb25 cls">
<div id="print-block" class="mb10 cls">

```

<div class="cls" id=""></div>

"
width="600" height="225"/>

<h1 class="title-impact mt10"><?php echo \$haber["baslik"]; ?></h1>

<hr>

<small><?php echo \$haber["tarih"]; ?></small>

<p align="justify">

<?php echo \$haber["icerik"]; ?>

</p>

<div class="cls"></div>

</div>

<div class="share-url border p10 cls">

<li class="fr">

<a href="#" title="Sayfayı Yazdır" onClick="printdiv('print-
block');">


```

        </li>

    </ul>

</div>

</div>

<script
type="text/javascript">

    $(document).ready(function ($) {

        $(document).delegate('[data-toggle="lightbox"]:not([data-
gallery="navigateTo"])', 'click', function(event) {

            event.preventDefault();

            return $(this).ekkoLightbox({

                onShown: function() {

                    if (window.console) {

                        return console.log('Checking our the events huh?');

                    }

                },

                onNavigate: function(direction, itemIndex) {

                    if (window.console) {

```



```

        return console.log('Navigating '+direction+'.
Current item: '+itemIndex);

    }

}

});

});

});

</script>

</div>

<div
class="cls"></div>

<div
class="cls">

<div
class="a-sett mb10 cnt-inn cls">

<h3 class="a-sett-title">Kategorideki Diğer Başlıklar</h3>

<div class="cls">

<?php

    foreach($haberler as $hab){

?>

<div class="col-md-12">

```

```
<div class="mb5 border p5 cls">
```

```
<div class="col-xs-3">
```

```
<a href="haberleroku.php?id=<?php echo $hab["ID"]; ?>"
title="Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar
gelebilir">); height:50px!important;"
alt="Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar
gelebilir" width="250" height="94"/></a>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xs-9">
```

```
<div class="cls ml10">
```

```
<p>
```

```
<a href="haberleroku.php?id=<?php echo
$hab["ID"]; ?>" title="Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında
eşyaya zarar gelebilir"><?php echo $hab["baslik"]; ?></a>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```



```

<script type="text/javascript">
    $('#nav').affix({
        offset: {
            top: $('header').height()
        }
    });
</script>
<script language="javascript">
    function printdiv(printpage)
    {
        var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
        var footstr = "</body></html>";
        var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
        var oldstr = document.body.innerHTML;
        document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;

        window.print();
        document.body.innerHTML = oldstr;
        return false;
    }
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
    var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;

```

```

js.src =
    "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/&version=v2.0";

    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

    }

    (document, 'script', 'facebook-jssdk'));

</script>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

iletisim.php

```

<html lang="tr">

    <?php include 'head.php' ?>

    <body class="loading">

        <div id="outer-wrap">

            <div id="inner-wrap">

                <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>

                <script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>

                <?php include 'header.php' ?>

                <script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>

                <script type="text/javascript">

                    $(function() {

                        $('#main-menu').smartmenus({

                            subMenusSubOffsetX: 1,

                            subMenusSubOffsetY: -8

```

```

    });

    });
</script>
<article class="container">
    <div class="index-cnt cls">
        <div class="index-container-block cls">
            <div class="index-block cls">
                <div class="a-sett mb25
cls">
                    <div class="col-md-
8">
                        <div
class="responsive_ml10 cls">
                            <div
id="map_canvas" class="cls mb20" style="width:100%;height:350px;">Google
Map</div>
                                </div>
                                    <div
class="col-md-6">
                                        <ul
class="ml15 mr15 p0 ls-none">
                                            <h2 class="mb10">Konyar Hukuk Bürosu</h2>
                                                <li>
                                                    <span class="fa fa-phone-square mr5"></span>0552 444 04 04
                                                        </li>
                                                            <li>

```

+90 212 679 0547

Merkez Ofisimiz :

Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul

BÜROLARIMIZ :

MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567

EGE BÖLGE : 0532 291 34 72

İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04

<div class="share-url f24">

<a target="_blank"
href="https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/">

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</article>

<div class="footer-menu-cnt"

</div>

<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>

<script type="text/javascript"

src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>


```

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>

        <script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>

        <script type="text/javascript">

            $(window).load(function()

            {

                $('body').removeClass('loading');

            });

        </script>

        <script type="text/javascript">

            $('#nav').affix({

                offset: {

                    top: $('header').height()

                });

        </script>

        <script language="javascript">

            function printdiv(printpage)

            {

                var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";

                var footstr = "</body></html>";

                var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;

                var oldstr = document.body.innerHTML;

                document.body.innerHTML =

headstr+newstr+footstr;

```

```

        window.print();

        document.body.innerHTML = oldstr;

        return false;

    }

</script>

<div id="fb-root"></div>

<script>(function(d, s, id)

    {

        var js, fjs =

d.getElementsByTagName(s)[0];

        if (d.getElementById(id)) return;

        js = d.createElement(s); js.id = id;

        js.src =

        "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/&version=v2.0";

        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

    }

    (document, 'script', 'facebook-jssdk'));

</script>

</div>

</div>

</body>

</html>

<script type="text/javascript">

    function initialize() {var map_options = {center: new

google.maps.LatLng('41.012774347054894','28.90876293182373'),zoom:

17,mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP

    };var google_map = new

google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), map_options);var

info_window = new google.maps.InfoWindow({content: 'loading'

```

```
});var t = [];var x = [];var y = [];var h = [];t.push('Konyar Hukuk Bürosu');x.push('41.012774347054894');y.push('28.90876293182373');h.push("");

var i = 0;for ( item in t ) {var m = new google.maps.Marker({map: google_map,animation: google.maps.Animation.DROP,title: t[i],position: new google.maps.LatLng(x[i],y[i]),html: h[i]});


google.maps.event.addListener(m, 'click', function()
{info_window.setContent(this.html);info_window.open(google_map, this);});i++;}} initialize();

</script>
```

BÖLÜM 7: EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



Şekil-6.1. Sitenin Ana Görüntüsü 1

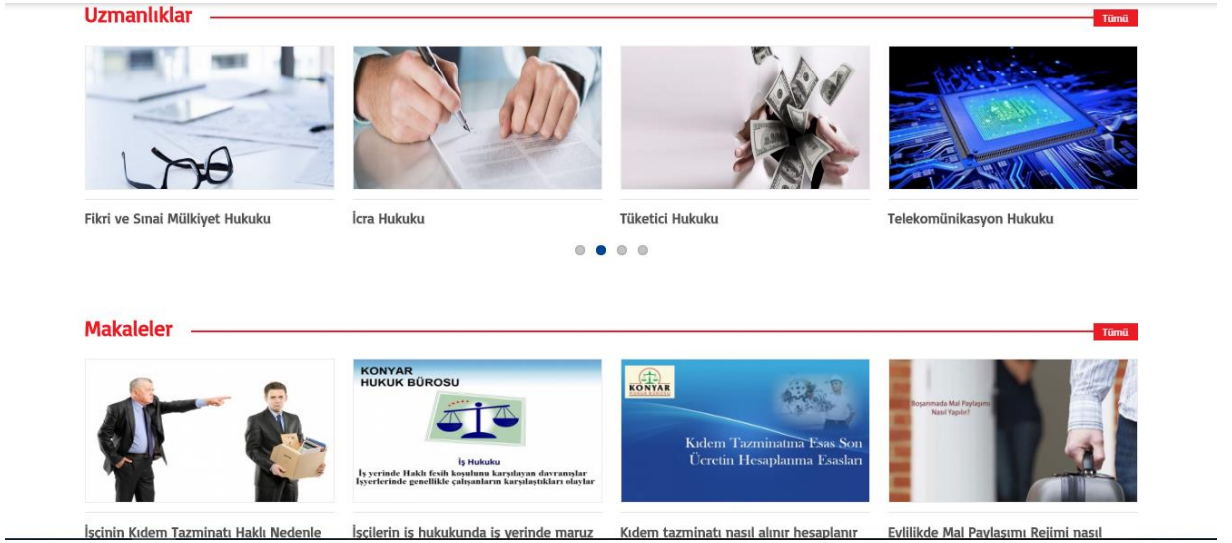

Şekil-6.2. Sitenin Ana Görüntüsü 2



AK Parti'den genel af açıklaması...Hükümlü ve hükümsüzlerin dosyalarının incelenmesini istedi



Beklenen Af Çıktı Resmi Gazete'de yayımlanmayan



Kısmi Af Geliyor.



İşçi ve işveren arasındaki uyumsuzluklar yaşadığında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurusu zorunlu oluyor



Konya Hukuk Bürosu

☎ 0552 444 04 04

📞 +90 212 679 0547

📍 Merkez Ofisimiz : Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul

BÜROLARIMIZ :

MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567

EGE BÖLGE : 0532 291 34 72

İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04



© 2017 Her Hakkı Saklıdır.

Şekil-6.3. Sitenin Ana Görüntüsü 3



Kurumsal

Avukat Sebahattin KONYAR

Tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Hukuk büromuz iş ve sosyal güvenlik hukuk işçi sendikalarına işçi davaları başta olmak üzere pek çok ticari işletmenin hukuksal danışmanlık ve temsil işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Hukuksal platformlardaki ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri üreten ve sunan büromuz, konusunda uzman bir ekip, teknolojik altyapısı ve geçmişteki deneyimlerini de ortaya koyarak yoğun olarak İSTANBUL- İZMİR- ANKARA ilinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müvekkillerimiz ile doğrudan yakınlık ve iletişimi ilke edinen hukuk büromuz müvekkillerinin haklarını sonuna kadar gözetip, hukuki ilişkilerin de ötesinde dostluğa dönüşen süreçleri yaşamaktadır.

İstanbul İzmir Ankara da bulunan ofisinde hizmetine devam etmektedir, Konularında 30 uzman avukatlar, bilgi işlem, idari personel birliki iş sağlığı güvenliği uzman olmak üzere 45 kişilik kadrosuyla hizmet kalitesini artırmaktadır.

Şekil-6.4. Kurumsal Bölümü Görüntüsü 1

Boşanma, tanıma ve tenfiz davalarında vekalet için Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – ehliyet ile gidilecek. Yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar edin.

Tanımaya tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma (kararda boşanmasına ifadesi geçmeli) kararının, apostille belgesinin ve vekaletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedir

Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler (örnek noter) ancak bu vekalet için apostil almak ve vekaleti de apostili de Türkçe' ye tercüme ettirmek gerekecektir.

Konya Hukuk Bürosu

☎ 0552 444 04 04
📞 +90 212 679 0547
🏠 Merkez Ofisimiz : Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul

BÜROLARIMIZ :
MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567
EGE BÖLGE : 0532 291 34 72
İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04

📱 📧

Şekil-6.5. Kurumsal Bölümü Görüntüsü 1



[KURUMSAL](#) [UZMANLIKLAR](#) [MAKALELER](#) [HABERLER](#) [İLETİŞİM](#)

Uzmanlıklar



20.07.16, 5:01
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku



20.07.16, Çarşamba
Marka Hukuku



20.07.16, Çarşamba
E-Ticaret Hukuku

Şekil- 6.6. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 1



20.07.16, Çarşıbaşı
Demekler Hukuku



20.07.16, Çarşıbaşı
Banka ve Finans Hukuku



20.07.16, Çarşıbaşı
Aile Hukuku

Konya Hukuk Bürosu

☎ 0552 444 04 04
📠 +90 212 679 0547
🏠 Merkez Ofisimiz : Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul
BÜROLARIMIZ :
MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567
EGE BÖLGE : 0532 281 34 72
İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04

📱 📧

© 2017 Her Hakkı Saklıdır.

Şekil- 6.7. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 2



[KURUMSAL](#) [UZMANLIKLAR](#) [MAKALELER](#) [HABERLER](#) [İLETİŞİM](#)

Konya Hukuk / Uzmanlıklar / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku



Şekil- 6.8. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 3

Kategorideki Diğer Başlıklar	
	İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
	Marka Hukuku
	E-Ticaret Hukuku
	Kamulaştırma Hukuku
	Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
	İcra Hukuku
	Tüketici Hukuku

Şekil- 6.9. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 4

	Dernekler Hukuku
	Banka ve Finans Hukuku
	Aile Hukuku

Konya Hukuk Bürosu

☎ 0552 444 04 04

📠 +90 212 679 0547

🏠 Merkez Ofisimiz : Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul

🏢 BÜROLARIMIZ :

MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567

EGE BÖLGE : 0532 291 34 72

İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04

📱 📧


© 2017 Her Hakkı Saklıdır.

Şekil- 6.10. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 5

Makaleler



Şekil- 6.11. Makaleler Bölümü Görüntüsü 1

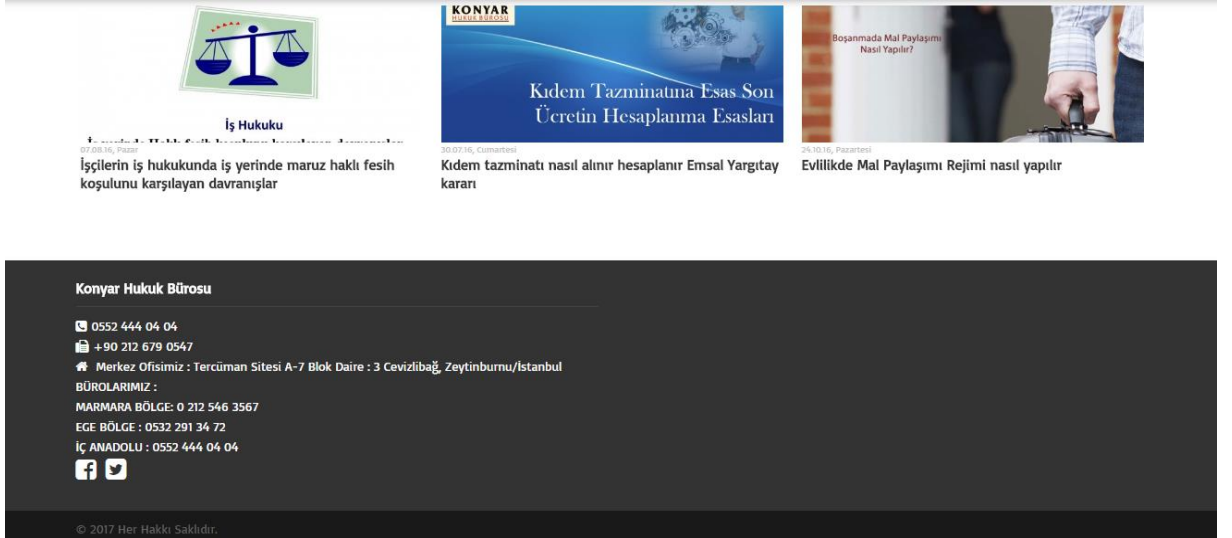

Şekil- 6.12. Makaleler Bölümü Görüntüsü 2

Konyar Hukuk / Makaleler / Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar gelebilir



Şekil- 6.13. Makaleler Bölümü Görüntüsü 3

Kategorideki Diğer Başlıklar	
	Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar gelebilir
	Özel Güvenlik kanunu Özel güvenlik hakları 5188 sayılı kanunu güncel en son halli
	İşçileri fazla mesai sınırı ne kadar kıdem tazminatı almaya hakları varmı
	Yurtdışında Çalışan İşçilerin Hakları Yurtdışında Türk İşçinin tazminat hakkı hesabında
	Özel Güvenlik Çalışanlarının Sıkıntılarını hakları
	İşçinin Kıdem Tazminatı Haklı Nedenle Fesih istifa etmesi
	İşçilerin iş hukukunda iş yerinde maruz haklı fesih koşulunu karşılayan davranışlar

Şekil- 6.14. Makaleler Bölümü Görüntüsü 4

	İşçilerin iş hukukunda iş yerinde maruz haklı fesih koşulunu karşılayan davranışlar
	Kıdem tazminatı nasıl alınır hesaplanır Emsal Yargıtay kararı
	Evlilikde Mal Paylaşımı Rejimi nasıl yapılır

Konyar Hukuk Bürosu

☎ 0552 444 04 04
 📞 +90 212 679 0547
 🏠 Merkez Ofisimiz : Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul
 BÜROLARIMIZ :
 MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567
 EGE BÖLGE : 0532 291 34 72
 İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04

📱 📧

© 2017 Her Hakkı Saklıdır.

Şekil- 6.15. Makaleler Bölümü Görüntüsü 5



KONYAR HUKUK BÜROSU

🏠 KURUMSAL UZMANLIKLAR MAKALELER HABERLER İLETİŞİM

Haberler

Zamanaşımı süresi 2 yıla indiriliyor
Temyiz yolu kapatılıyor

15.12.16, Perşembe
 İş mahkemeleri kanunu değiştiriyor işçilerin hak arama olanağı zorlanıyor


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı
38 BİN KİŞİ
TAHLİYE OLACAK

17.08.16, Çarşamba
 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 38 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor

Gündem Genel Af
"Af Konusu yakında, kamuoyu ile paylaşılacak!"

10.08.16, Çarşamba
 AK Parti'den genel af açıklaması...Hükümlü ve hükümsüzlerin dosyalarının incelenmesini istedi

Şekil- 6.16. Haberler Bölümü Görüntüsü 1

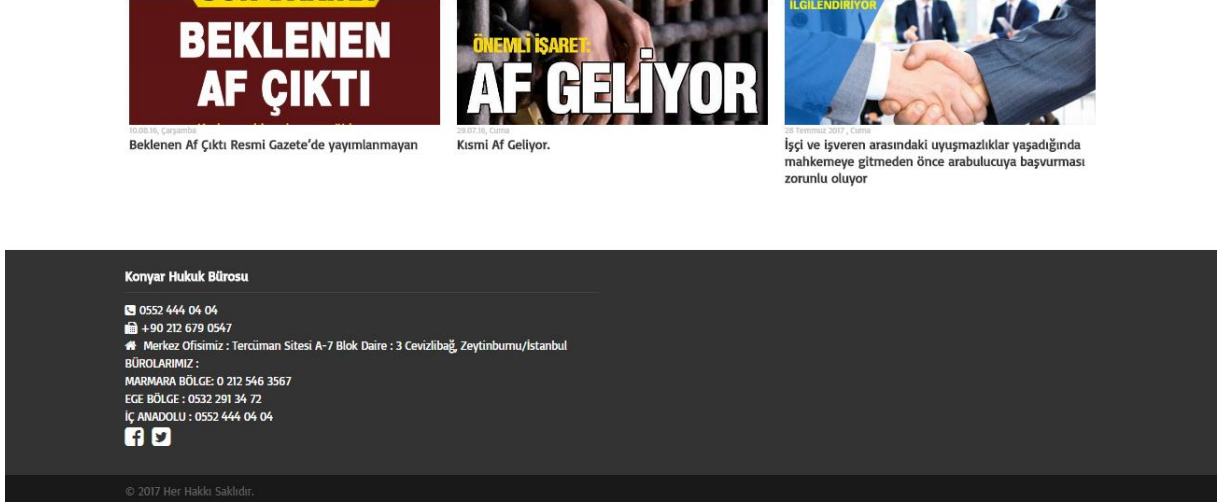

Şekil- 6.17. Haberler Bölümü Görüntüsü 2



Şekil- 6.18. Haberler Bölümü Görüntüsü 3

Kategorideki Diğer Başlıklar	
	İş mahkemeleri kanunu değişiyor işçilerin hak arama olanağı zorlanıyor
	Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 38 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor
	AK Parti'den genel af açıklaması...Hükümlü ve hükümsüzlerin dosyalarının incelenmesini istedi
	Beklenen Af Çıktı Resmi Gazete'de yayımlanmayan
	Kısmi Af Geliyor.
	İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar yaşadığında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurması zorunlu oluyor

Şekil- 6.19. Haberler Bölümü Görüntüsü 4

	Kısmi Af Geliyor.
	İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar yaşadığında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurması zorunlu oluyor

Konyar Hukuk Bürosu

☎ 0552 444 04 04

📞 +90 212 679 0547

🏠 Merkez Ofisimiz : Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul

BÜROLARIMIZ :

MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567

EGE BÖLGE : 0532 291 34 72

İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04

📱 📧

© 2017 Her Hakkı Saklıdır.

Şekil- 6.20. Haberler Bölümü Görüntüsü 5



Şekil- 6.21. İletişim Bölümü Görüntüsü 1



Konyar Hukuk Bürosu

☎ 0552 444 04 04

☎ +90 212 679 0547

🏠 Merkez Ofisimiz : Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire

: 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul BÜROLARIMIZ :

MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567

EGE BÖLGE : 0532 291 34 72

İÇ ANADOLU : 0552 444 04 04



Şekil- 6.22. İletişim Bölümü Görüntüsü 2


Yönetici Girişi

Kullanıcı Adı


Parola

Giriş


Şekil- 6.23. Yönetici Panel Girişi Görüntüsü

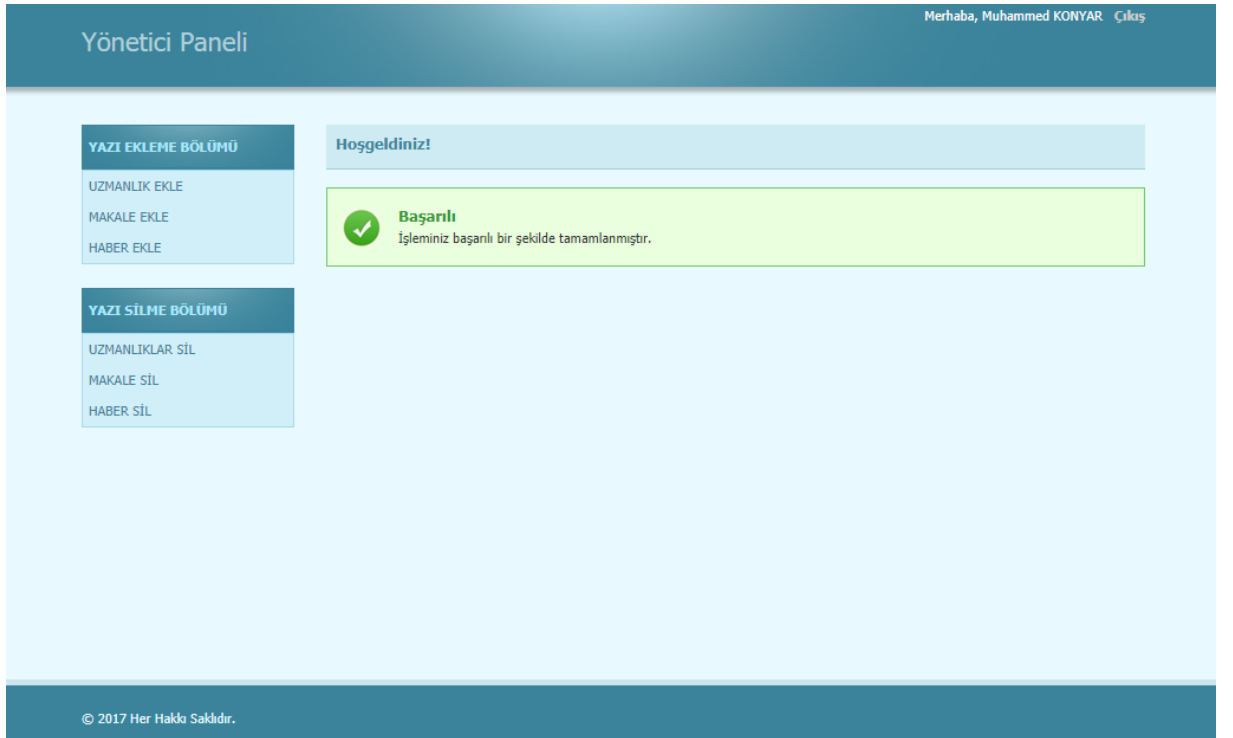


Şekil- 6.24. Yönetici Panel Anasayfa Görüntüsü

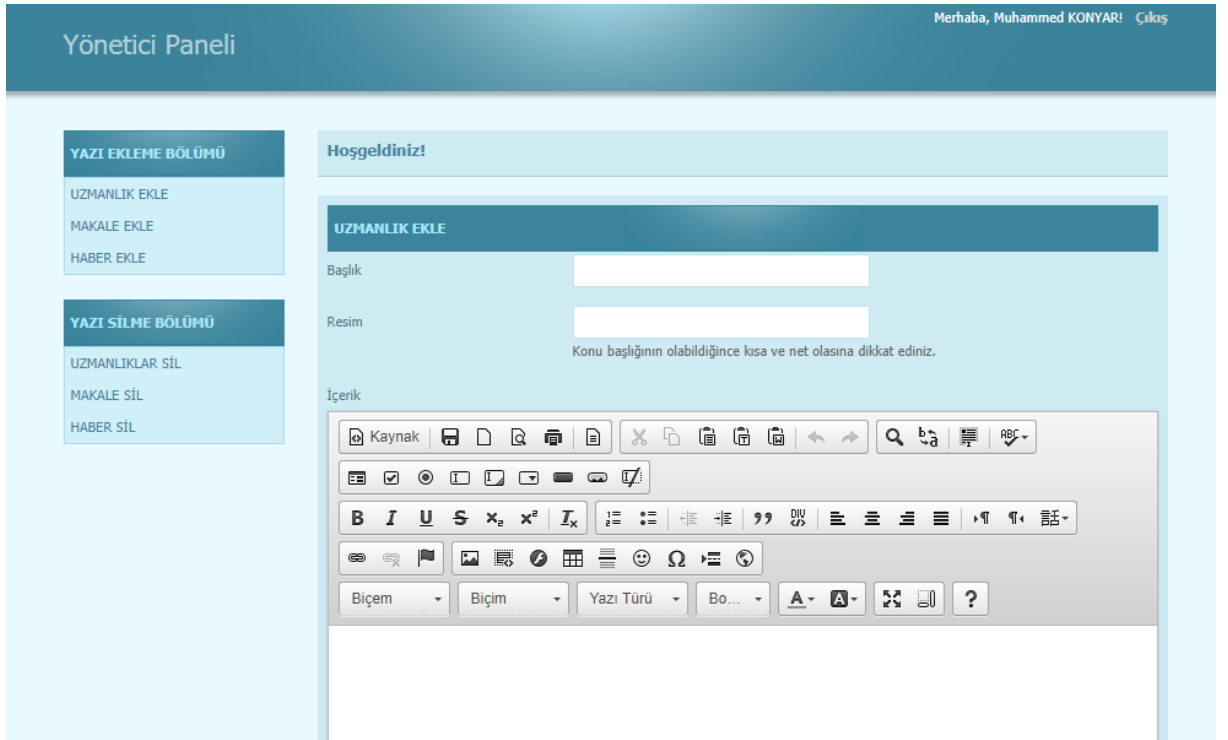

Şekil- 6.25. Yönetici Panelde Yazı Ekleme Görüntüsü 1

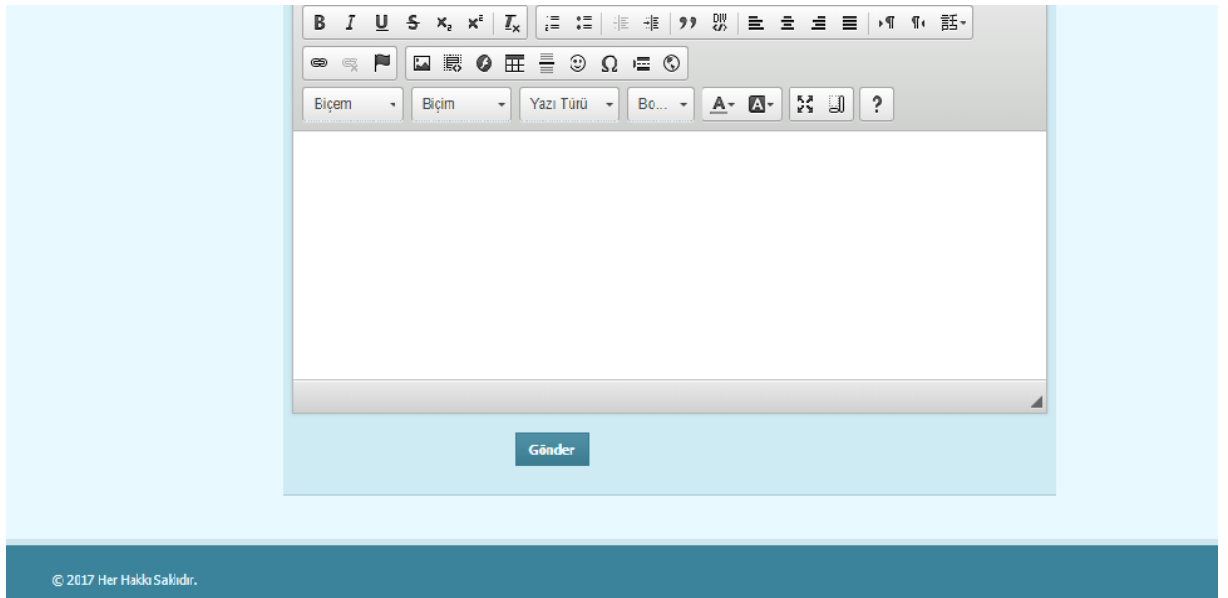

Şekil- 6.26. Yönetici Panelde Yazı Ekleme Görüntüsü 2

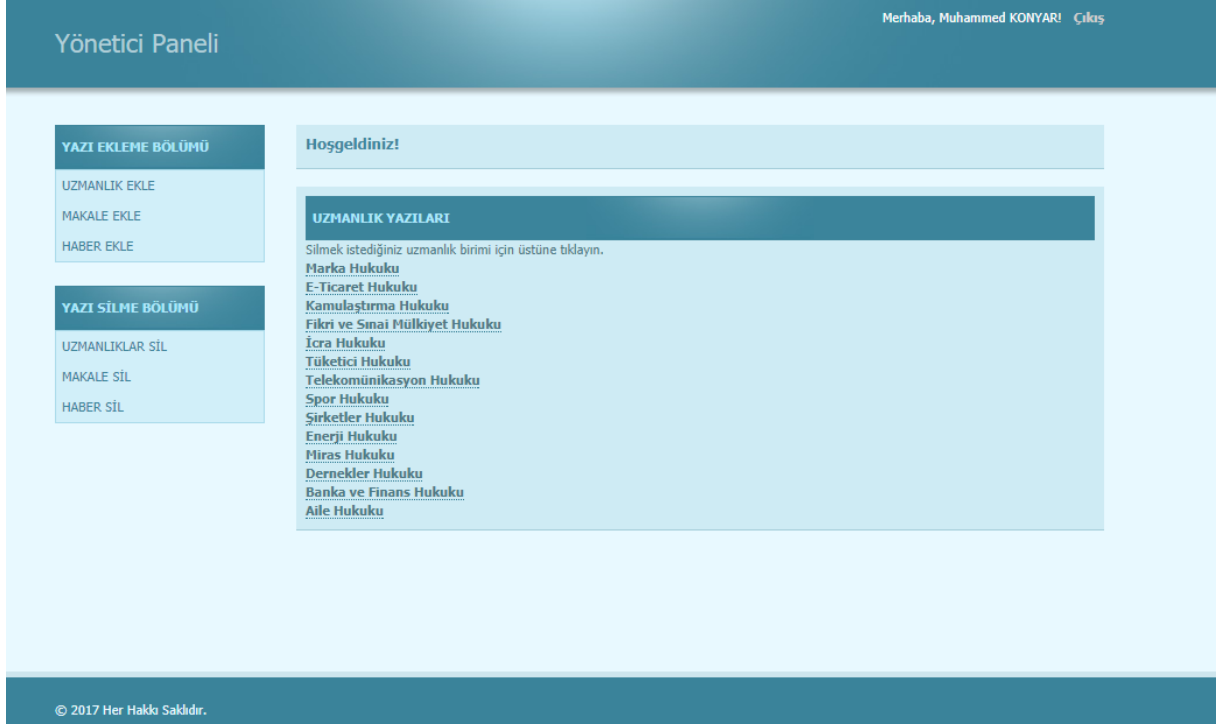

Şekil- 6.27. Yönetici Panelde Yazı Silme Görüntüsü

KAYNAKÇA

http://www.dersimiz.com/ders_notlari/Yazilim-Nedir-Cesitleri-Nelerdir-oku-21504.html [1.2]

<http://www.tech-worm.com/programlama-dili-nedir-turleri-nelerdir/> [1.2.1]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Veri_taban%C4%B1 [1.3]

<http://www.nedir.com/veritaban%C4%B1#ixzz4d0CSUhNB> [1.3.1]

http://www.godoro.com/Divisions/Ehil/Mahzen/Web/TheHTMLBook/txt/html/documnt_HTMLWhatIs.html [2.1]

<http://www.reitix.com/Makaleler/HTML-Versiyonlari/ID=920> [2.2]

<http://www.duralitekeliloglu.com/html-nedir-avantajlari-ve-dezavantajlari-nelerdir> [2.4]
[2.5]

<https://tr.wikipedia.org/wiki/PHP> [3.1][3.2][3.3]

<http://phpalani.blogspot.com.cy/2012/10/phpnin-avantajlar-ve-dezavantajlar.html>
[3.4][3.5]

<https://tr.wikipedia.org/wiki/MySQL> [4.1][4.2][4.3][4.4]

<http://www.pcnet.com.tr/forum/threads/103354-MySQL-DB-Acces-MSSQL-farklari> [4.5][4.6]